




- Ο λειτουργικός, συμπαγής, γραμμικός σχεδιασμός της είναι κατάλληλος για κάθε στυλ πρόσοψης.
- Οι πλαϊνές τάπες του συστήματος είναι κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο, ώστε να μπορούν να βαφούν στο ίδιο χρώμα με το υπόλοιπο σύστημα. Επίσης, δεν αλλοιώνονται στις εξωτερικές συνθήκες.
- Μέγιστο μήκος 6,00 μέτρα με 3,50 μέτρα προβολή με δυο βραχίονες.
- Η μεγάλη γκάμα κλίσης που προσφέρει είναι ιδανική για προστασία από τον ήλιο σε βεράντες.

- Its functional, compact, linear design is suitable for any style of façade.
- The covers are made entirely of aluminium, so they can be lacquered in the same color as the supports. They do not degrade outdoors.
- This model protects large spaces reaching 6.00m. width x 3.50m. projection with just two arms.
- The wide range of inclination it offers is ideal for sun protection on terraces.

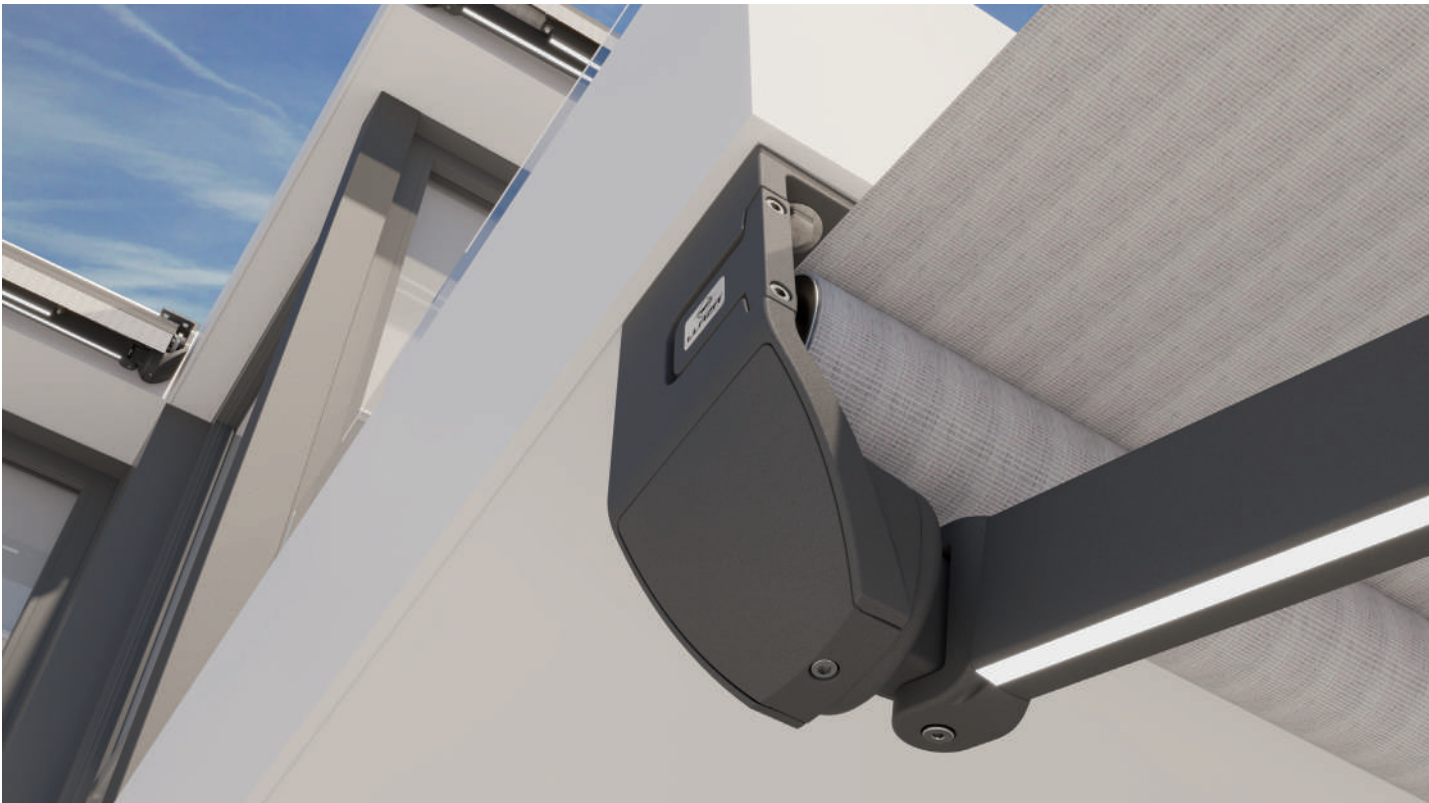

AROND-350

Strength and adaptability for intensive use





- Λειτουργικός σχεδιασμός που δίνει λύσεις για τοποθετήσεις σε τοίχο, οροφή και εσοχές.
- Απλοποίηση εργαλείων για εύκολη συναρμολόγηση και ρύθμιση.
- Το σύστημα στήριξης επιτρέπει στον άξονα να αυτοστηρίζεται για πίο άνετη και ασφαλή εγκατάσταση.
- Συναρμολόγηση και ρύθμιση σε λίγα μόλις βήματα. Επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.
- Ασφαλής και αξιόπιστη ρύθμιση της ευθυγράμμισης των βραχιόνων και της κλίσης της τέντας.
- Functional design that provides solutions to frontal installations, to the ceiling and between walls.
- Simplification of tools for assembly and adjustment.
- The hanging system allows the rolling tube to be self-supporting for a more comfortable and safe installation.
- Assembly and regulation in just a few steps. Significant time savings are achieved.
- Safe and reliable setting of the arms alignment and the slope of the awning.




Η AROND-350 είναι μια κλασσική τέντα με κομψό σχεδιασμό και εξαιρετική απόδοση. Σε συνδυασμό με τους βραχίονες ONYX 400, απολαμβάνεται τον εξωτερικό σας χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και τη νύχτα όταν χρησιμοποιείτε την έκδοση βραχιόνων με φωτισμό LED.

AROND-350 is a classic style awning featuring an elegant design and great performance. Combined with the ONYX-400 arms, it helps turn terraces into protected spaces that can be enjoyed during the day and also at night when using the arms version with LED lighting.

ONYX-400 & ONYX LUX-400

Προτεινόμενοι βραχίονες | Recommended arms


- Όλα τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και είναι βαμμένα στο ίδιο χρώμα με τους βραχίονες.
- Ισορροπημένο και μοντέρνο design. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της πλήρους βαφής της στιβαρότητας και της εντελώς μεταλλικής εμφάνισης.
- Ο σχεδιασμός της σφαιρικής άρθρωσης βελτώνει την απόδοση του βραχίονα όταν είναι ανοιχτός κατά το ήμισυ, για να του δώσει μεγαλύτερη ένταση.
- Το μοντέλο ONYX LUX-400 είναι ένας βραχίονας με 100% ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού και χωρίς ορατά καλώδια στην άρθρωση.
- All the covers are made of aluminium and are lacquered in the same colour as the arm.
- Balanced and contemporary design. It combines the advantages of full lacquering, robustness and a totally metallic look.
- The ball joint design improves the performance of the arm when half open to give it more tension.
- The ONYX LUX-400 is an arm model featuring a 100% integrated lighting system and no cables in sight in the elbow.

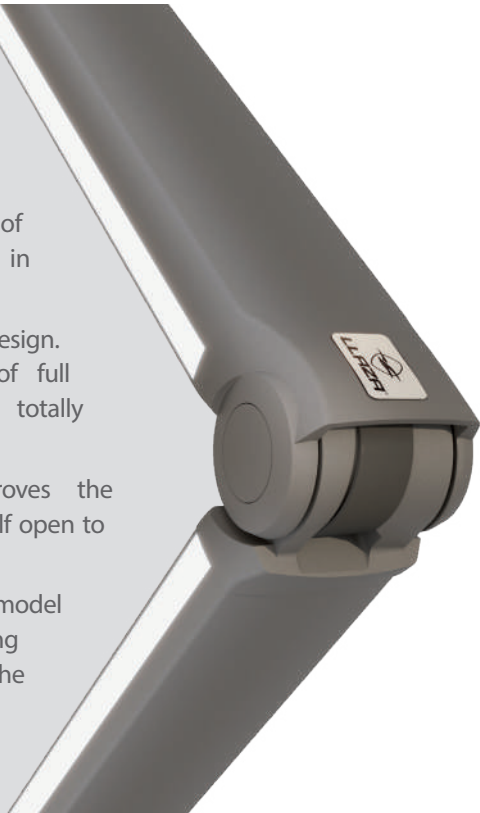

Βασικές τεχνικές προδιαγραφές | Basic technical specifications




Μέγιστες διαστάσεις | Maximum dimensions (m)

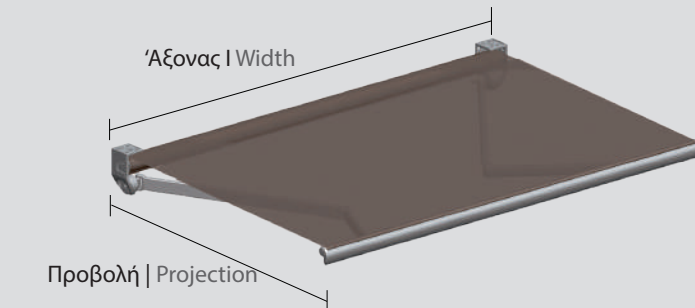

Αριθμός Βραχιόνων Arms No.	Μέγιστο πλάτος Max. width 2 Βρχ Arms	Μέγιστη προβολή Max. projection
2	6,00	3,50


Διαστάσεις | Dimensions (mm)

Τοποθέτηση Τοίχου | Οροφής | Εσοχής
Wall | Ceiling | Between walls mounting



Κλίση | Slope

Τοίχου | Wall
Οροφής | Ceiling
Εσοχής | Between walls

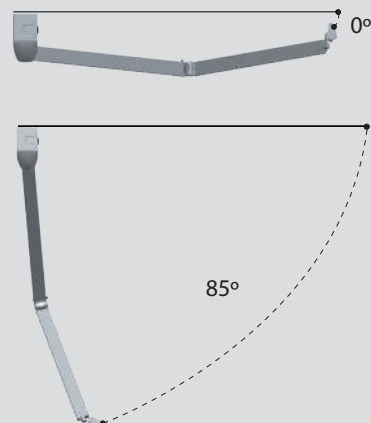

Συνήθεις τοποθετήσεις

Μπαλκόνι



Βεράντες



Μεγάλοι εξωτερικοί χώροι



Λεπτομέρειες φινιρίσματος
Finishes

Βαφή σύμφωνα με τα πρότυπα QUALICOAT
Lacquer in accordance with QUALICOAT standards

Ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
Stainless steel screws and bolts

Βραχίονες με εσωτερική βαφή
Arms with integral laquering

Δυνατότητες φωτισμού
Lighting possibilities

☐ Προφίλ αντιβάρου | Front profile

☒ Βραχίονες (Onyx Lux) | Arms (Onyx Lux)

Πιστοποίηση | Classification

Στάνταρ | Standards:
UNE-EN 13561:2015



Άνεμος | Wind
Έως 28 km/h | Up to 28 km/h



Αντοχή | Durability
10.000 κύκλοι λειτουργίας min.
10.000 maneuvers min.

Τοποθέτηση | Mounting



Τοίχου | Wall



Οροφής | Ceiling



Εσοχή | Between walls

Λειτουργία | Operation

☒ Χειροκίνητη | Manual

☒ Ηλεκτοκίνητη | Motorised

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντα μοτέρ για προβολές άνω των 3 m.
Recommendation: always use a motor for projections over 3 m.