

YAMA



YAMA, l'innovazione
che incontra la tradizione.


*YAMA, innovation
meets tradition.*



SCAN ME



Lunghezza del braccio e inclinazione Arm lenght and inclination

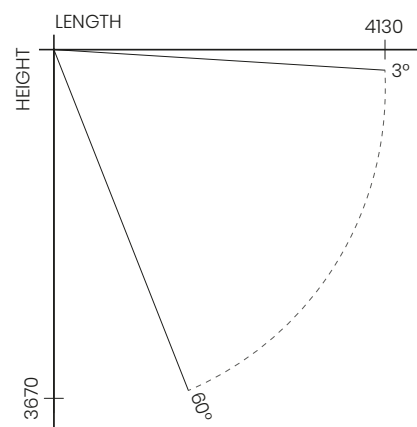


Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Caratteristiche generali

- Viteria Inox certificata italiana
- Regolazione micrometrica dell'inclinazione
- Inclinazione da 3° a 60°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Installazione a parete o soffitto (con staffe dedicate)
- Braccio URBAN KATANA con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x415 cm
- Manuale o motorizzata
- Braccio URBAN KATANA LED
- Disponibile o con opzione led sui bracci o sul terminale
- Supporti braccio rinforzati

Dimensioni della tenda chiusa Awning sizes with folded arms


Installazione a parete Wall installation

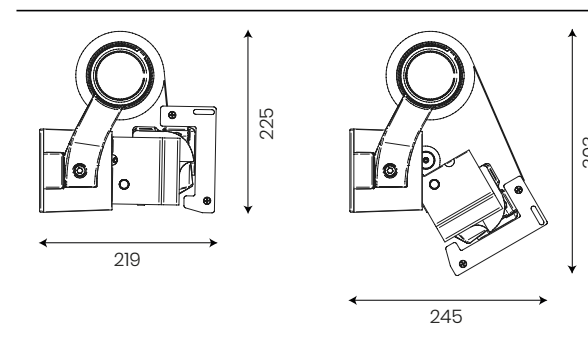

Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Inclinazione massima 60°
60° Maximum inclination

Installazione a soffitto Ceiling installation

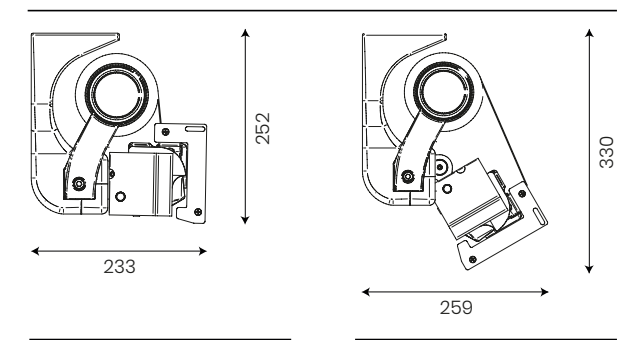

Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Inclinazione massima 60°
60° Maximum inclination

General features

- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 3° and 60°
- Roller tube 80 mm
- Wall and ceiling installation (with dedicated brackets)
- Arm URBAN KATANA with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x415 cm
- Manually operated or motorized
- Urban URBAN KATANA LED arm
- Available or with LED option on the arms or on the terminal
- Reinforced arm supports

Colori disponibili Colours available



