

Ferrari διάτρητο PVC

FERRARI
SOLTIS® 96

Τα FERRARI SOLTIS 96 είναι η κορυφαία λύση για απαιτητικές εφαρμογές με διάτρητο υλικό.

Με την ειδικά διαμορφωμένη διάτρησή τους, επιτυγχάνουν ένα τέλειο συνδυασμό σκίασης, δροσιάς και προστασίας από τη UV ακτινοβολία, ενώ συγχρόνως διατηρούν την ορατότητα προς τα έξω.

Έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα στο σκίσιμο. Κρατούν σταθερή τη διάστασή τους χωρίς να ξεχειλώνουν κατά την τοποθέτηση και τη χρήση, χάρη σε ένα πολυεστερικό πλέγμα που περιέχεται μέσα τους.

Είναι πολύ ανθεκτικά στο χρόνο και εύκολα στη συντήρησή τους.

Είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλώσιμα υλικά.

Πλάτος: 267 cm.





Blanco 96-8102



Blanco roto 96-1103

Beige arena 96-2135

Piedra 96-2171

Platino 96-50844

Negro 96-8450

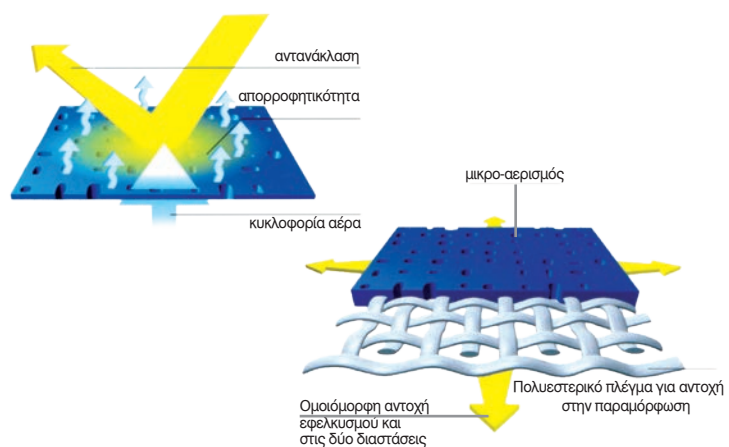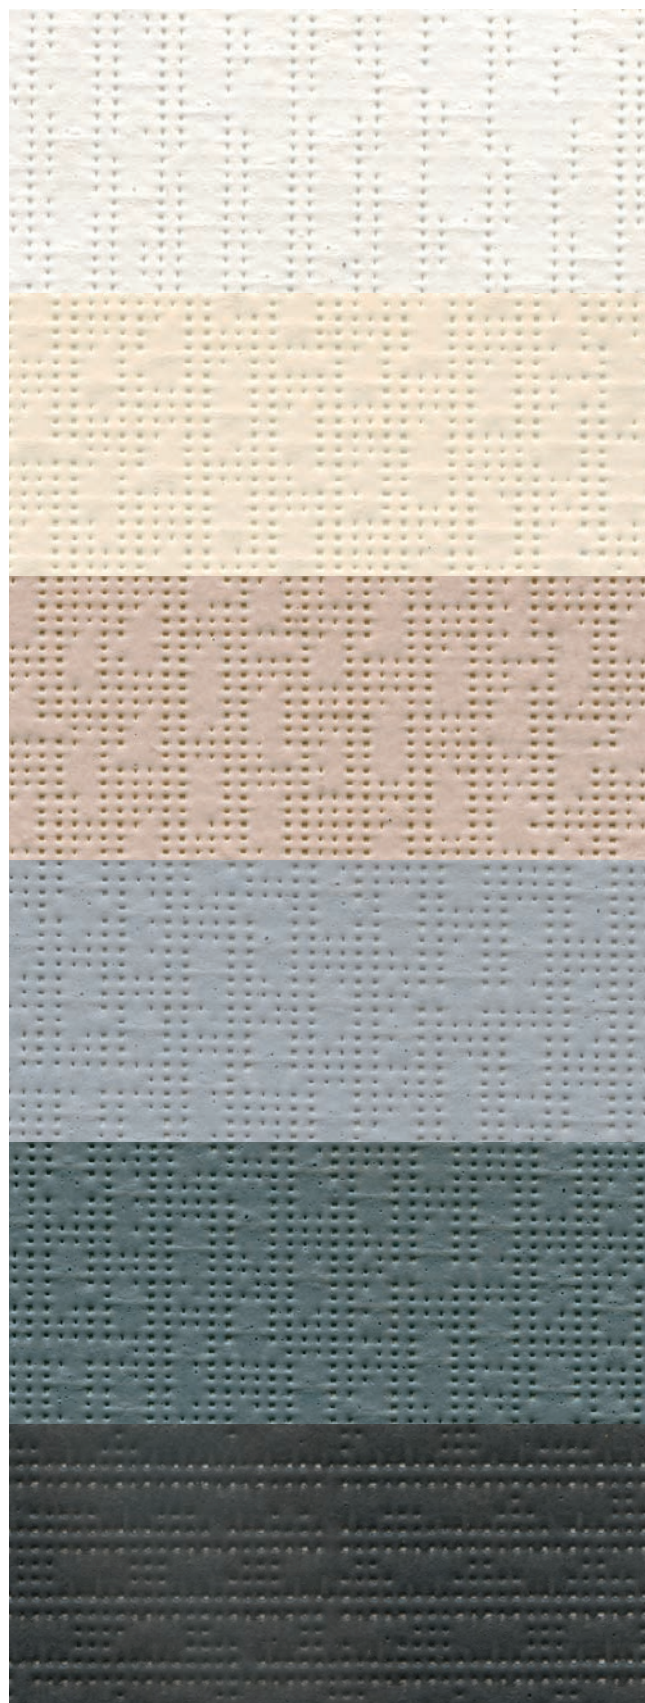

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Soltis 96	Standard
Βάρος	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Πάχος	0.45 mm	
Πλάτος ρολλού	267 cm	
Αντίσταση εφελκυσμού	230/230 daN/5 cm	EN ISO 1421
Αντίσταση σκισίματος	30/25 daN	DIN 53.363
Αναφλεξιμότητα	M2	NFP 92.507
Μήκος ρολλού	40 m	
Σύστημα ποιοτικού ελεγχου		ISO 9001



SCREEN 30 5%

NEO



77166 OPTIK

77168 COTON

77175 SAND

77167 SILVER

77173 STONE


77172 PEARL

77186 IRON

77174 ANTHRACITE

77179 BLACK

77180 BRONCE

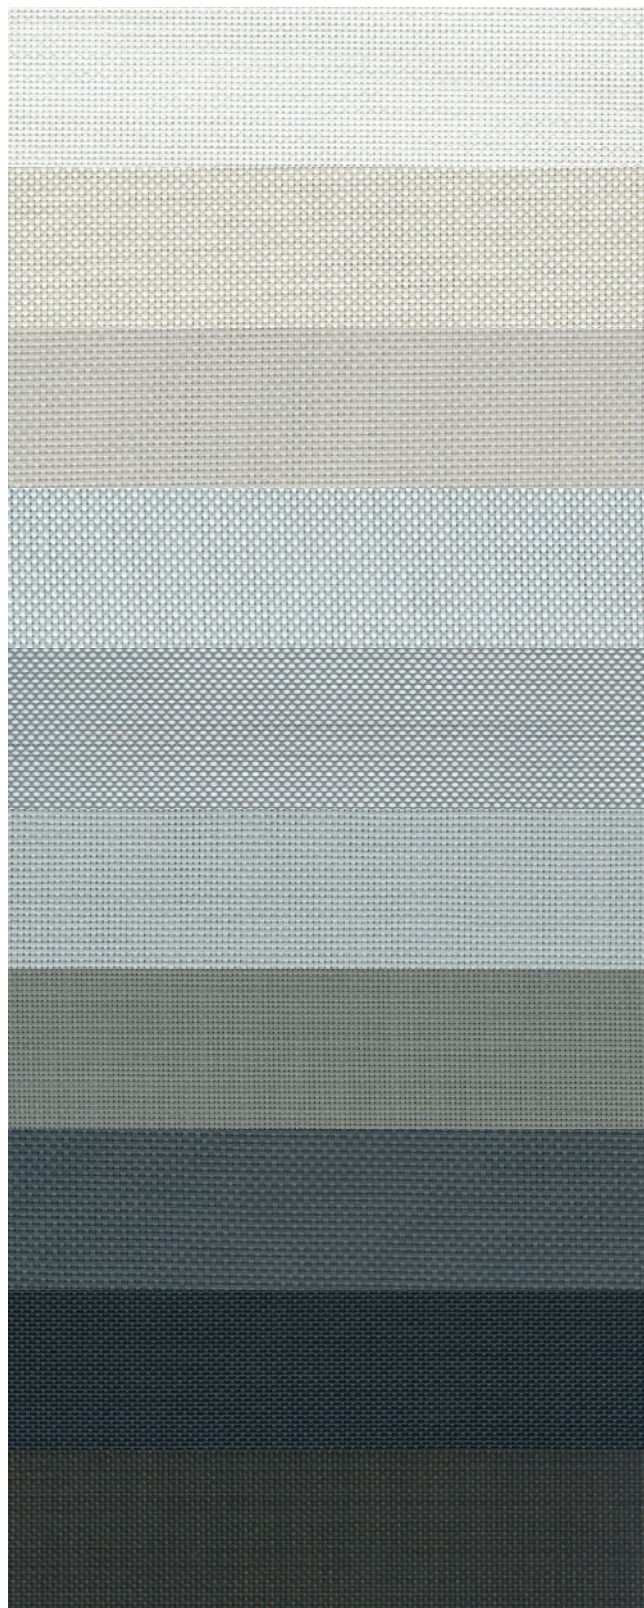

Τεχνικές προδιαγραφές Technical specifications

Διάτρηση	Openness Factor	5%
Σύνθεση	Composition	30% Polyester 70% PVC
Πλάτος	Width	300 cm / 118" + 5%
Μήκος ρολλού	Roll length	30 m
Βάρος	Weight	± 400 gr / m ² ± 5%
Πάχος	Thickness	0.60 mm
Βραδύκαυστο	Fire rating	FR.
Σταθερότητα χρώματος	Colour fastness	5 / 5
Εγγύηση	Warranty	5 χρόνια 5 years
Greenguard UL 2818		Ναι Yes

SAULEDA SCREEN GLASS	Χρώμα Colour	Οπτικές Ιδιότητες Optical Properties		Θερμικές Ιδιότητες Thermal Properties		
		Openness factor	Tv	Rs	Ts	As
SAULEDA SCREEN 30 OPTIK		5%	21%	68%	22%	10%
SAULEDA SCREEN 30 COTON		5%	18%	62%	20%	18%
SAULEDA SCREEN 30 SAND		5%	15%	54%	19%	27%
SAULEDA SCREEN 30 SILVER		5%	15%	49%	16%	35%
SAULEDA SCREEN 30 STONE		5%	14%	48%	9%	43%
SAULEDA SCREEN 30 PEARL		5%	12%	38%	14%	48%
SAULEDA SCREEN 30 IRON		5%	6%	17%	9%	74%
SAULEDA SCREEN 30 ANTHRACITE		5%	7%	8%	7%	85%
SAULEDA SCREEN 30 BLACK		5%	5%	5%	4%	91%
SAULEDA SCREEN 30 BRONCE		5%	6%	7%	7%	86%



SCREEN 50

NEO



7862 WHITE

7866 STONE

7867 SILVER

7865 CHOCOLAT

7869 GRAFITO

7871 BLACK



Τεχνικές προδιαγραφές Technical specifications

Διάτρηση	Openness Factor	5%
Σύνθεση	Composition	81% PVC 19% PES
Πλάτος	Width	250 cm
Μήκος ρολλού	Roll length	25 ml
Βάρος	Weight	± 500 gr / m ²
Πάχος	Thickness	0.69 mm
Βραδύκαυστο	Fire rating	NF P 92 503-507, Class M1 NFPA 701
Σταθερότητα χρώματος	Colour fastness	5 / 5
Εγγύηση	Warranty	5 χρόνια 5 years
Greenguard UL 2818		Ναί Yes




SAULEDA SCREEN 50	Χρώμα Colour	Οπτικές Ιδιότητες Optical Properties		Θερμικές Ιδιότητες Thermal Properties					
		Openness factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Bloqueo UV UV Blockage	Glare Control Class
SCREEN 50 OPTIK		5%	15%	69%	19%	12%	0,23	93%	0
SCREEN 50 WHITE		5%	16%	63%	20%	17%	0,24	93%	0
SCREEN 50 MARFIL		5%	17%	54%	21%	25%	0,24	93%	0
SCREEN 50 STONE		5%	12%	57%	16%	27%	0,24	93%	0
SCREEN 50 SILVER		5%	10%	43%	14%	43%	0,25	90%	0
SCREEN 50 BEIGE		5%	7%	31%	11%	58%	0,26	95%	1
SCREEN 50 CHOCOLAT		5%	4%	12%	4%	84%	0,26	95%	2
SCREEN 50 MINERAL		5%	5%	12%	5%	83%	0,27	95%	3
SCREEN 50 GRAFITO		5%	6%	7%	6%	87%	0,28	95%	1
SCREEN 50 BLACK		5%	7%	3%	7%	90%	0,28	93%	1

COMMERCIAL 95



Το Synthesis Commercial 95 είναι
σχεδιασμένο στην Αυστραλία και έρχεται
με 10 χρόνια εγγύηση.
Φτιαγμένο από τα καλύτερα υλικά,
για εφελκυστικές κατασκευές, παγκοσμίως.
Παρέχει τον ιδανικό συνδυασμό
ανθεκτικότητας υλικού και προστασίας,
από την UV ακτινοβολία (μέχρι και 98.8%).

Υλικό	UV σταθεροποιημένο HDPE
Θερμοκρασία	-30°C έως +75°C
Στυμόνι	635N/50mm
Υφάδι	2494N/50mm






 **18 ΛΕΥΚΟ**




 **16 ΦΥΣΙΚΟ**

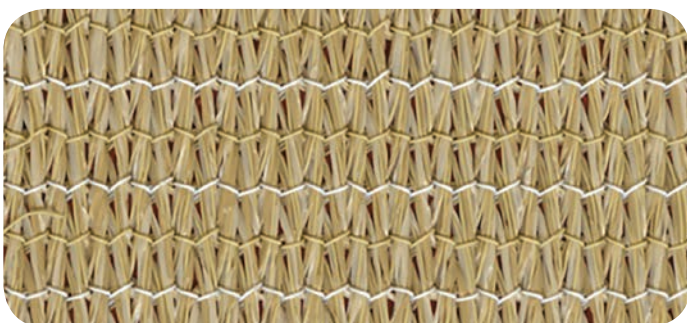


 **01 ΑΜΜΟΣ**



 **13 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**

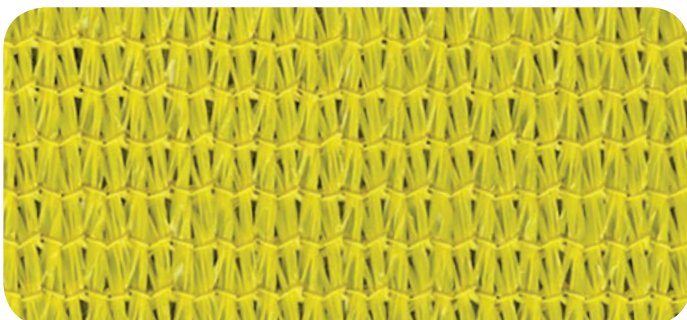


 **07 ΚΙΤΡΙΝΟ**

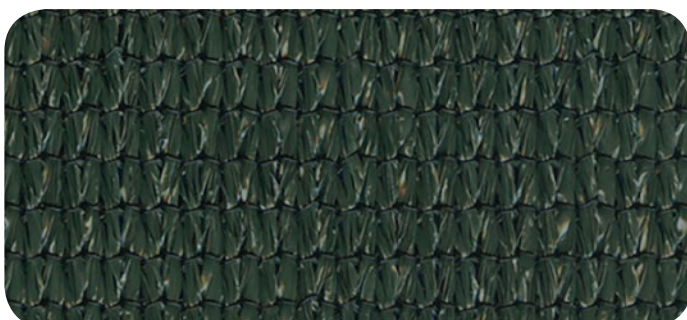


 **08 ΣΚΟΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ**




 **03 ΚΟΚΚΙΝΟ**

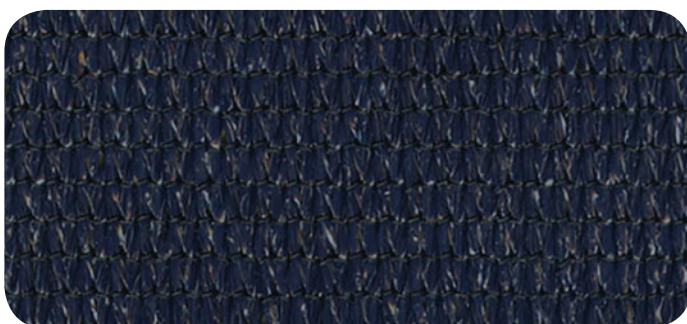

 **05 ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ**

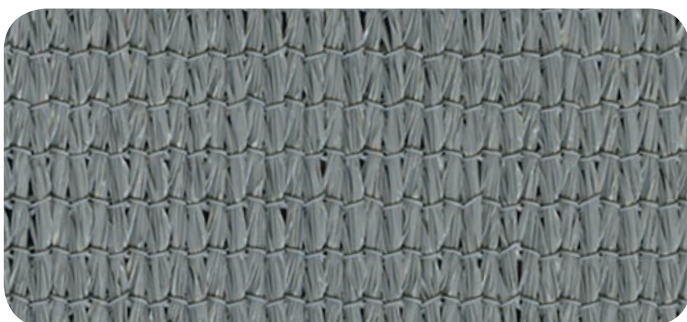

 **09 ΓΚΡΙ**

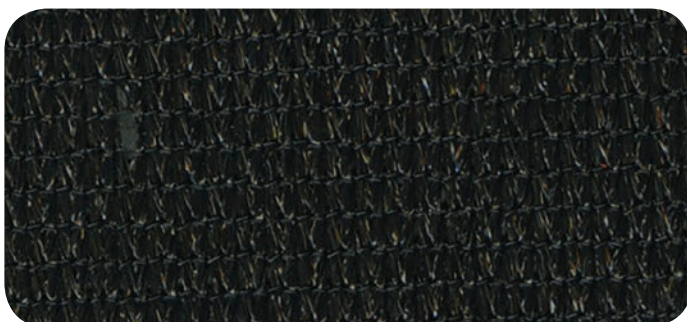

 **11 ΜΑΥΡΟ**

COMMERCIAL DUALSHADE



Commercial
DualShade
350



Το Commercial Dualshade είναι σχεδιασμένο στην Αυστραλία και έρχεται με 10 χρόνια εγγύηση.

Φτιαγμένο από τα καλύτερα υλικά, για εφελκυστικές κατασκευές, παγκοσμίως.

Παρέχει τον ιδανικό συνδυασμό ανθεκτικότητας υλικού και προστασίας, από την UV ακτινοβολία (μέχρι και 98.8%). Σχεδιασμένο με δύο διαφορετικά χρώματα στην κάθε πλευρά, για ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.





OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
12.HUS.15194 HOHE STEIN HTTI




NEO

arlon
HELLAS
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδας

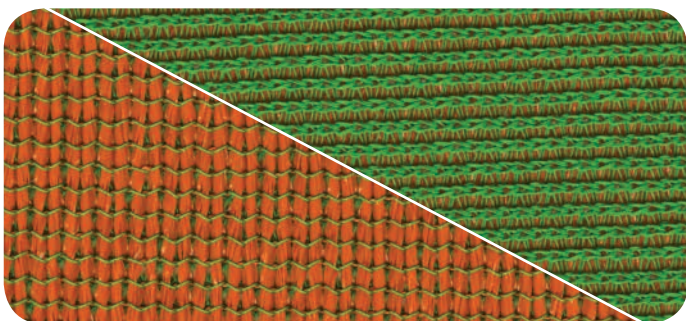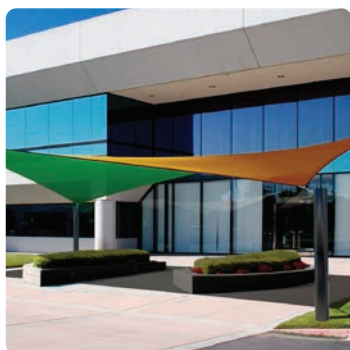


 **7683 CITRUS**

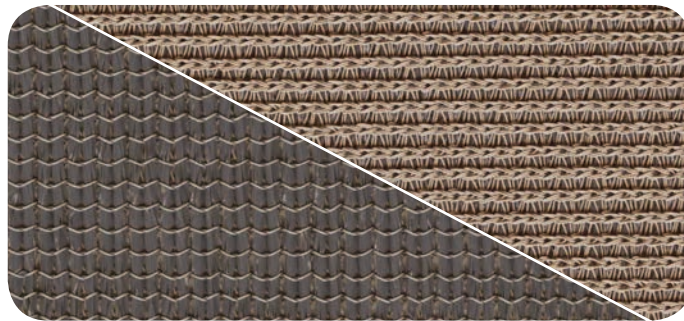

 **7686 COBBLESTONE**



 **7691 SAVANNA**

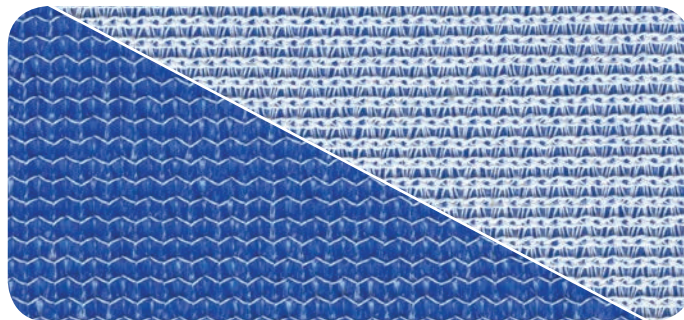

 **7689 SANTORINI**

