

MATICBOX S-350

The perfect cassette for contemporary architecture





Η σύγχρονη αρχιτεκτονική αντιπροσωπεύει μια πρόκληση για την ενσωμάτωση των στοιχείων στην πρόσοψη της κατασκευής. Η κασετίνα MATICBOX S-350 είναι ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες των αρχιτεκτόνων και όλων αυτών που αγαπούν τα μινιμαλιστικά σχήματα.

LLAZA®



Αυτή η κασετίνα προσφέρει υψηλή ποιότητα και αυστηρή εμφάνιση χάριν στο ομοιόμορφο και μεταλλικό φινίρισμά της. Επιπλέον, η MATICBOX S-350 ενσωματώνει εξαιρετικά τεχνολογικά πλεονεκτήματα που τη καθιστούν προϊόν υψηλής απόδοσης.

THE TECHNICALLY ADVANCED CASSETTE




● Το σύστημα ρύθμισης κλίσης είναι μόνιμο. Προσφέρει σταθερότητα στον ανέμο και αντοχή στον χρόνο.

● Ρύθμιση της ευθυγράμμισης των βραχιόνων με την κασετίνα πρακτικά κλειστή με μία μόνο επέμβαση.


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΛΑΖΑ

CLEVERFIX




Σύστημα Cleverfix: μεγάλη ευελιξία, καθιστώντας το πολύ βολικό στη συναρμολόγηση και στην εγκατάσταση. Η θέση των στηρίξεων μπορεί να μετακινηθεί κατά 360° με περιθώριο 20 mm.

SELF RETENANT CLIP



Χάριν στο αυτοστηριζόμενο κλιπ που τοποθετείται στα πλαϊνά καπάκια της MATICBOX S-350, το βάρος του άξονα δεν αποτελεί πρόβλημα κατά την εγκατάσταση. Ολόκληρο το σύστημα μπορεί να παραμείνει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

MATIC

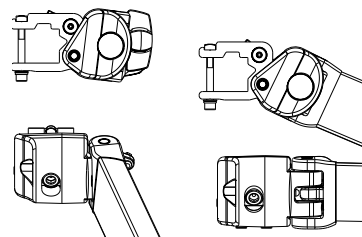


Το σύστημα αυτο-ρύθμισης της κλίσης αυξάνει το εύρος των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει με αποτέλεσμα η κασετίνα να ταιριάζει σε μικρότερους χώρους. Χάριν στο σύστημα αυτό, η κασέτα έχει ύψος μόλις 13 cm.

CONTEMPORARY DESIGN AND FULL INTEGRATION CAPACITY

Οι ευθείες γραμμές της κασετίνας MATICBOX S-350 και το μικρό ύψος της την βοηθούν να γίνει ανεπαίσθητη όταν η τέντα ανασύρεται. Ενσωματώνεται τέλεια στον χώρο στον οποίο έχει τοποθετηθεί, επιτυγχάνοντας άψογη εφαρμογή.




Το σχήμα του προφίλ της κασετίνας αγκαλιάζει όλη τη δομή της και της δίνει μια καθαρή όψη από όπου κι αν κοιτάξεις. Αυτή η λεπτομέρεια είναι εμφανέστατη στις εγκαταστάσεις οροφής, όπου φαίνεται το πίσω προφίλ του συστήματος. Η Maticbox S-350 είναι μια κομψή τέντα κασετίνα από όλες τις οπτικές γωνίες.


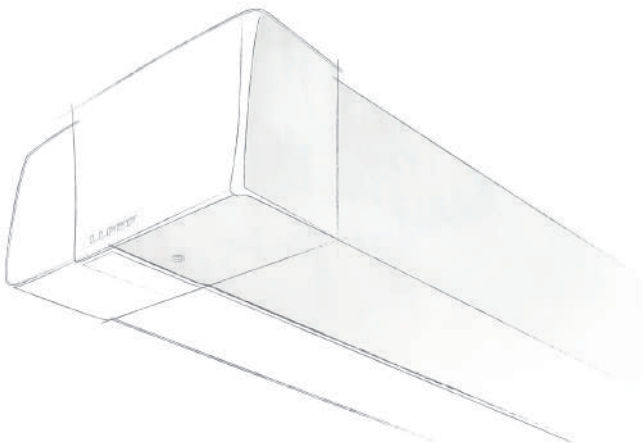


MATICBOX S-350

Χάριν στο σχεδιασμό και το μικρό της μέγεθος, η τοποθέτηση της κασετίνας MATICBOX S-350 είναι ιδανική για εγκαταστάσεις σε εσοχές και σε μπαλκόνια.

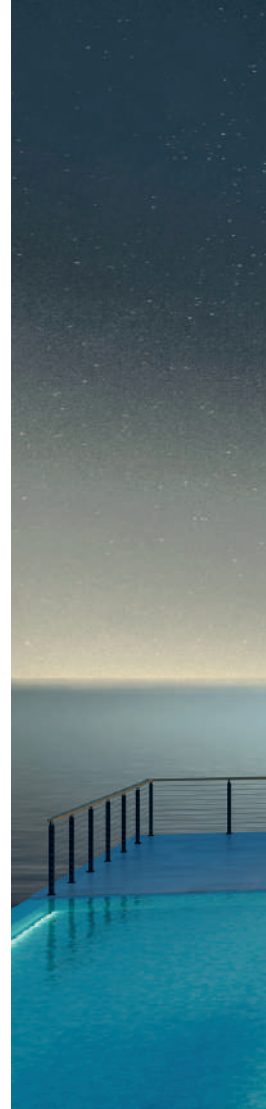

Τα πλαϊνά καπάκια στήριξης της κασετίνας MATIBOX S-350 είναι κατασκευασμένα από 100% αλουμίνιο, με εντελώς επίπεδη σχεδίαση. Επειδή δεν απαιτείται πλευρικός χώρος για τις εργασίες συναρμολόγησης, είναι δυνατή η τοποθέτηση πολλών τεντών - η μια δίπλα την άλλη, χωρίς κενά μεταξύ τους. Αυτό το πλεονέκτημα συμβάλλει στην καλύτερη αισθητική της πρόσοψης του κτιρίου.

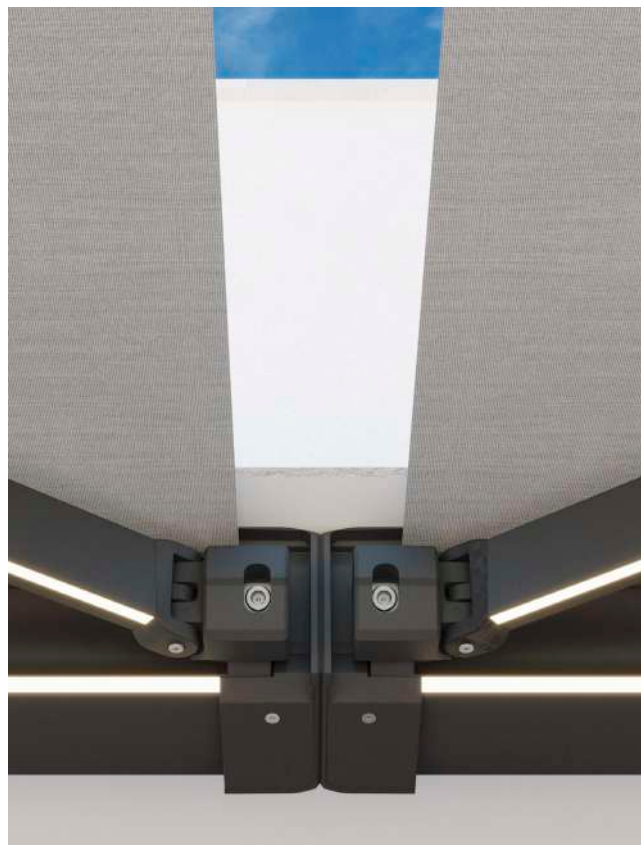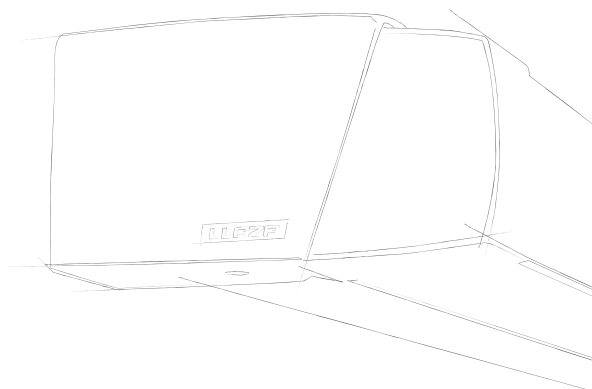


LED LIGHTING TO ENJOY THE NIGHT



Η κασετίνα MATICBOX S-350 μπορεί να ενσωματώσει φωτισμό LED στο προφίλ της κασέτας αλλά και στους βραχίονες, χρησιμοποιώντας τους βραχίονες ONYX-LUX. Η ένταση του φωτισμού είναι ρυθμιζόμενη για να τον προσαρμόσουμε στο περιβάλλον που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

- Ο φωτισμός Led μπορεί να ενσωματωθεί στους βραχίονες ONYX-LUX για 24ωρη χρήση.
- Το ONYX LUX-400 είναι ένα μοντέλο βραχίονα που διαθέτει 100% ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού και δεν φαίνονται καλώδια στην άρθρωση.
- Ο σχεδιασμός της σφαιρικής άρθρωσης βελτιώνει την απόδοση του βραχίονα όταν είναι ανοιχτός κατά το ήμισυ και του δίνει μεγαλύτερη ένταση.

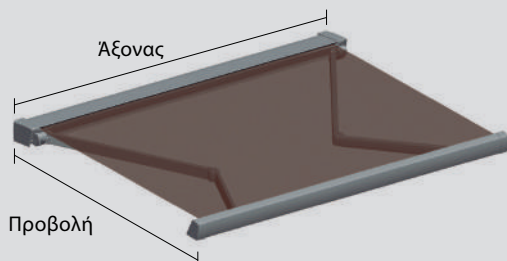

**Μέγιστες διαστάσεις (m)**

Αριθμός βραχιόνων	Μέγιστο πλάτος	Μέγιστη προβολή
2	6,00	3,50

Λειτουργία

- ☐ Χειροκίνητη
- ☒ Ηλεκτροκίνητη

Τοποθέτηση

Τοίχου



Οροφής

Δυνατότητες φωτισμού

- ☒ Προφίλ κασέτας
- ☐ Προφίλ Αντιβάρου
- ☒ Βραχίονες (Onyx Lux)

Λεπτομέρειες φινιρίσματος

Βαφή σύμφωνα με τα πρότυπα QUALICOAT
Ανοξειδωτες βίδες και εξαρτήματα
Βραχίονες με ολοκληρωμένη επικάλυψη βαφής

Κλίση

Τοίχου

Οροφής

**Συνήθειες τοποθετήσεις**

Βεράντες



Μεγάλοι εξωτερικοί χώροι

**Συνιστάται με βραχίονες**

LLAZA-ONYX System



Onyx-400

Onyx Lux-400


Πιστοποίηση

Στάνταρ: UNE-EN 13561:2015


Άνεμος
Έως 28 Km/hΑντοχή
10.000 κύκλοι λειτουργίας min.

**Διαστάσεις (mm)**


Τοποθέτηση τοίχου

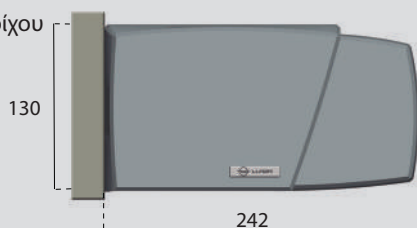


Τοποθέτηση οροφής

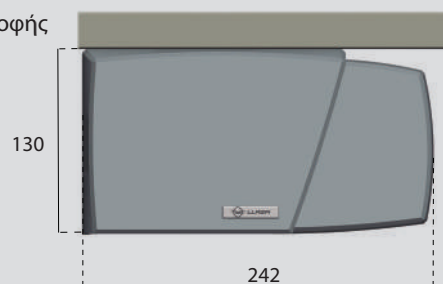

Στήριξη τοίχου

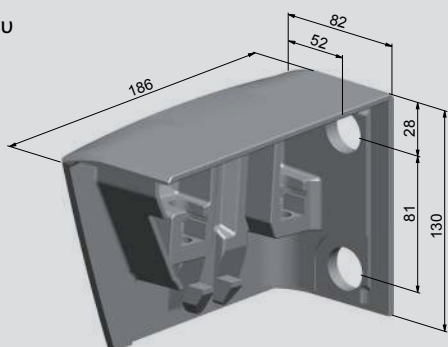

Στήριξη οροφής

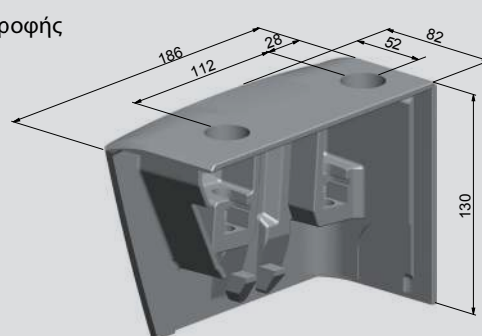


Προαιρετικά στηρίγματα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κατασκευής.


Ελάχιστο πλάτος για προτεινόμενους βραχίονες (m)

Προβολή	Ελάχιστο πλάτος
	2 Βρχ.
1,50	1,93
1,75	2,18
2,00	2,43
2,25	2,68
2,50	2,93
2,75	3,18
3,00	3,43
3,25	3,68
3,50	3,93


Τοίχου



Οροφής



Εσοχής



Δοκός



Θερμοπρόσοψη

