

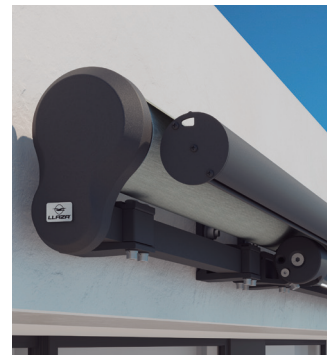


MODULBOX-400

Progressive solutions

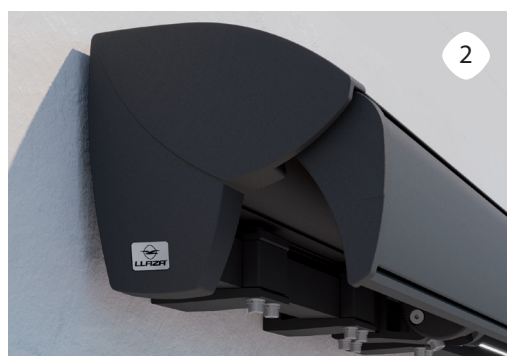

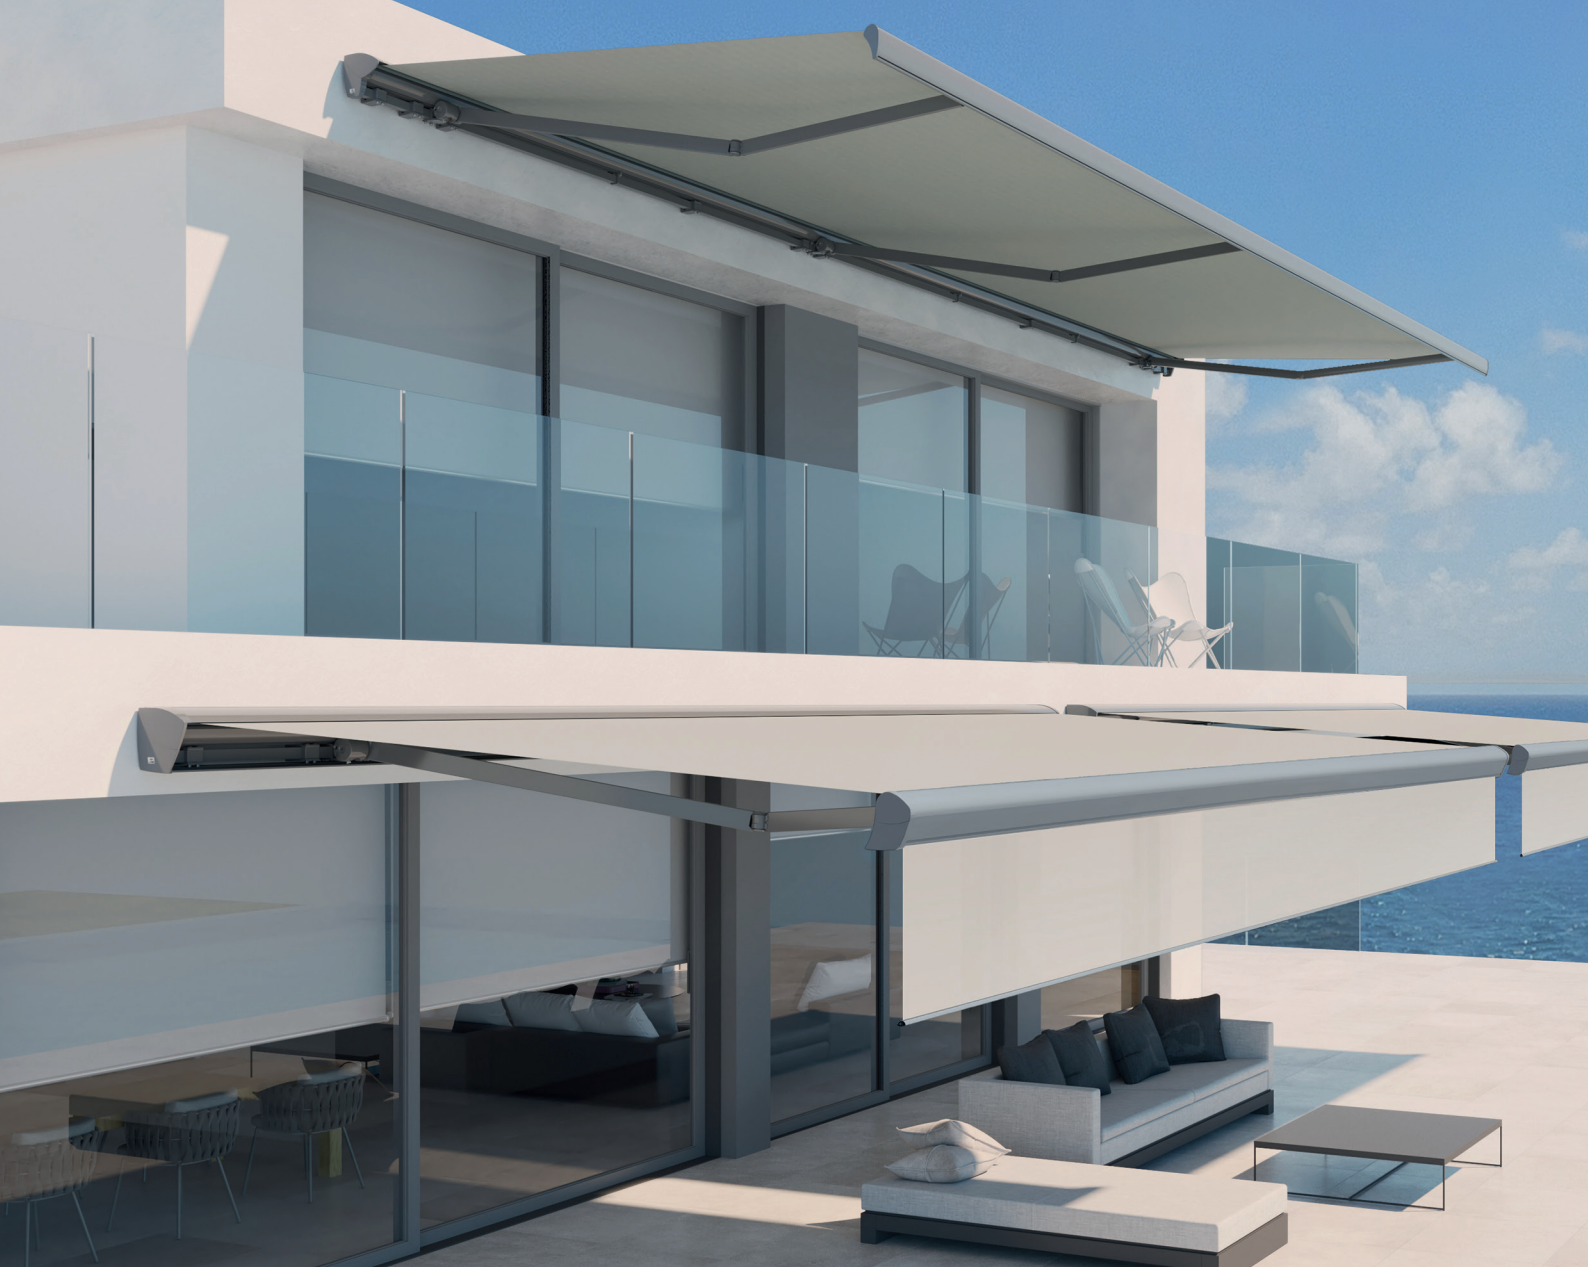

Η MODULBOX-400 είναι μια σειρά από τέντες τύπου μπάρας σχεδιασμένη να επιτυγχάνει μέγιστες διαστάσεις.


Χρησιμοποιώντας τα ίδια βασικά εξαρτήματα επιτυγχάνονται οι παρακάτω εκδόσεις:

1. Full Box - Κασετίνα

2. Semi Box - Ημικασετίνα κλειστού τύπου

3. Semi Open - Ημικασετίνα ανοιχτού τύπου

4. Open - Τέντα μπάρα ανοιχτού τύπου

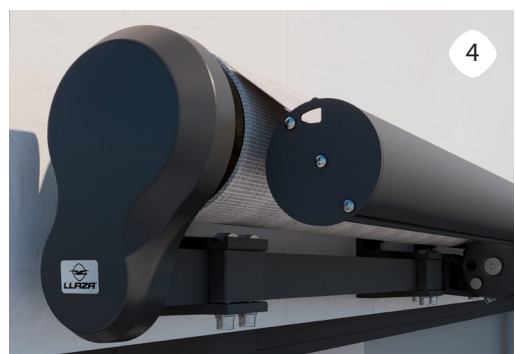

Στην Open έκδοση (4), προτείνονται και άλλες πρόσθετες δυνατότητες: Χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης πάνω στη βάση βραχίονα, εγκατάσταση σε οροφή με ειδικές γωνίες, Crossed arms version, Scandinavian version.

Ανακαλύψτε όλες τις δυνατότητες

ONE SYSTEM ENDLESS BENEFITS


Η MODULBOX-400 παρέχει εξαιρετικά τεχνικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα.

100% METAL

Τα πλαϊνά της καπάκια είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από αλουμίνιο για μεγαλύτερη προστασία και ανθεκτικότητα καθώς είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά στο ίδιο χρώμα με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος.


12 x 4

Με τη MODULBOX-400 είναι δυνατή η σκίαση μεγάλων χώρων χάριν στην προβολή έως και 4 μέτρα και πλάτος έως και 12 μέτρα με 4 βραχίονες.

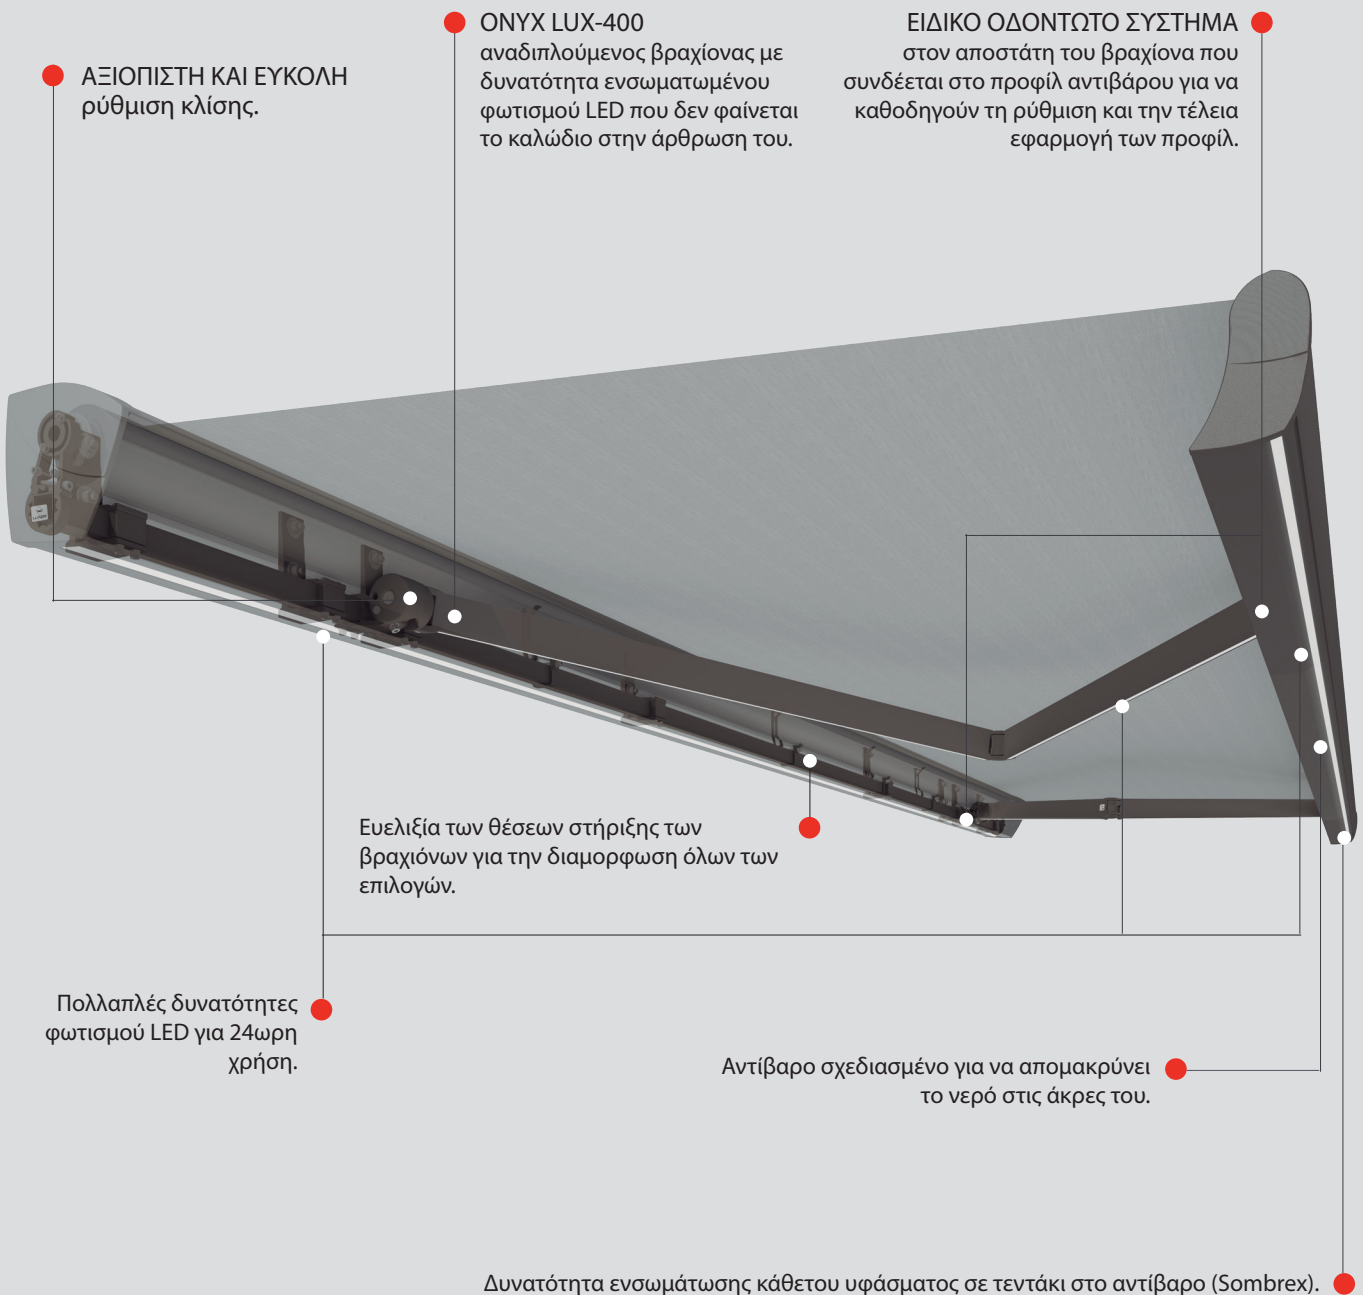




LED ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Προφίλ κασέτας



Βραχίονες Onyx Lux-400



Προφίλ αντιβάρου




ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΣΤΑΤΗ




Η ρύθμιση του αποστάτη πραγματοποιείται σε λίγα μόλις βήματα και εγγυάται το τέλειο κλείσιμο στις επιλογές κασετίνας Full Box και Semi Box. Ένα οδοντωτό σύστημα ρυθμίζει εύκολα την θέση και την κλίση των αποστατών των βραχιόνων με το προφίλ αντιβάρου.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ & CROSSED ARMS



CROSSED ARMS



ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Crossed arms: Δυνατότητα χρήσης διασταυρούμενων βραχιόνων για την επιτευξη μεγαλύτερης προβολής όταν ο άξονας είναι μικρότερος.

Λειτουργία ρύθμιση κλίσης βραχίονα: για να τροποποιήσετε τη κλίση της τέντας ώστε να καλύψετε τις ανάγκες σκίασης κάθε ώρας της ημέρας.



ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ



Σε περίπτωση χρήσης με ελαφριά βροχή, το αντίβαρο έχει σχεδιαστεί για την αποβολή του νερού στις άκρες.

A SINGLE SYSTEM FOR A WIDE RANGE OF SOLUTIONS




ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Οι ίδιοι βραχίονες, εξαρτήματα και προφίλ χρησιμοποιούνται για τις διαφορετικές εκδόσεις της MODULBOX-400. Αυτό σε τεχνικό επίπεδο προσφέρει σημαντική αξία στο προϊόν.



THE MOST COMPLETE SYSTEM WITH A **FULL SHADOW**

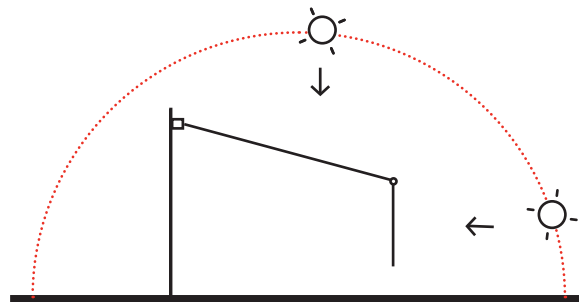

Το σύστημα MODULBOX-400 προσφέρει την δυνατότητα της ενσωμάτωσης του SOMBREX (κάθετο τεντάκι στο αντίβαρο) σε όλες τις επιλογές που προσφέρει. Οι εκδόσεις Sombrex βελτιστοποιούν την απόδοση του προϊόντος, καθώς παρέχουν μεγαλύτερη αντηλιακή προστασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και όταν η θέση του ήλιου είναι χαμηλά στον ορίζοντα.

Ένα άλλο πλεονέκτημα επίσης των εκδόσεων Sombrex είναι η επίτευξη ιδιωτικότητας, για να απολαμβάνετε ολοκληρωμένα τον εξωτερικό σας χώρο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ




MODULBOX-400 FULL BOX
SOMBREX



MODULBOX-400 SEMI BOX
SOMBREX







MODULBOX-400 OPEN
SOMBREX

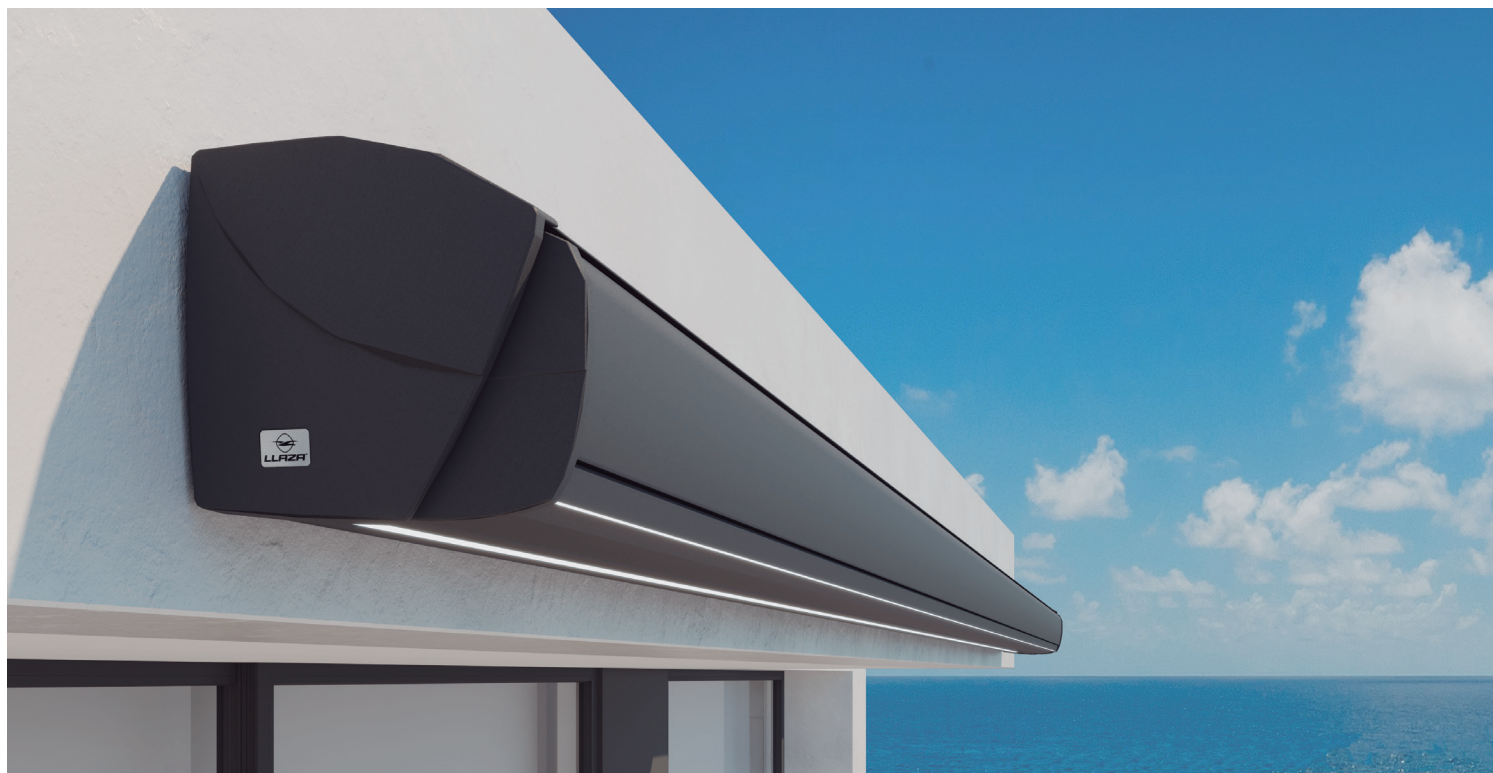


MODULBOX-400 FULL BOX - ΚΑΣΕΤΙΝΑ

Διάφορες δυνατότητες




Διαστάσεις (mm)

Τοποθέτηση τοίχου



Τοποθέτηση οροφής

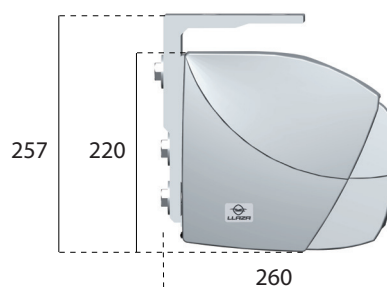

- Αυτό το μοντέλο επιτυγχάνει την πλήρη λειτουργική απόδοση σκίασης που απαιτείται από μια τέντα.
- Πλήρης προστασία καθώς οι βραχίονες και το ύφασμα διατηρούνται προστατευμένα μέσα στην κασετίνα.

Δυνατότητες φωτισμού

- ☒ Προφίλ κασετίνας
- ☒ Προφίλ αντιβάρου
- ☒ Βραχίονες (Onyx Lux)

Λειτουργία

- MODULBOX-400 FULL BOX
- ☒ Ηλεκτροκίνητη


Κάθετο τεντάκι SOMBREX

- ☒ Χειροκίνητο
- ☒ Ηλεκτροκίνητο με μοτέρ μπαταρίας




MODULBOX-400 SEMI BOX - ΗΜΙΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Διάφορες δυνατότητες

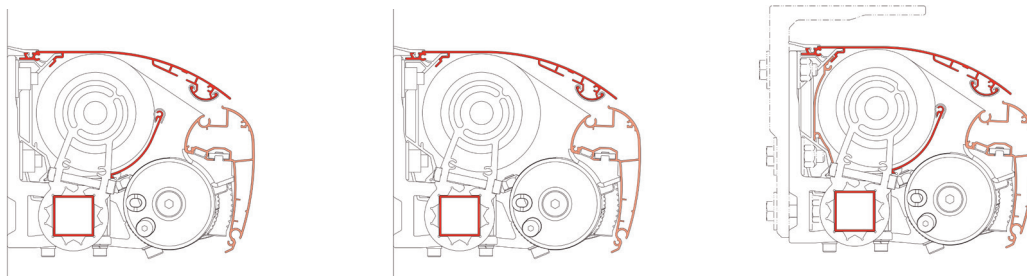


Διαστάσεις (mm)

Τοποθέτηση τοίχου



Τοποθέτηση οροφής

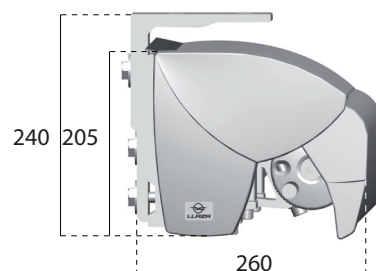

- Η διαμόρφωση Semi Box - ημικασετίνας κλειστού τύπου επιτυγχάνει πλήρη προστασία του υφάσματος και του μπροστινού τμήματος της τέντας χάρη στην τέλεια σύζευξη των προφίλ όταν η τέντα ανασύρεται πλήρως.

Δυνατότητες φωτισμού

- ☒ Προφίλ αντιβάρου
- ☒ Βραχίονες (Onyx Lux)

Λειτουργία

- MODULBOX-400 SEMI BOX
- ☒ Ηλεκτροκίνητη


Κάθετο τεντάκι SOMBREX

- ☒ Χειροκίνητο
- ☒ Ηλεκτροκίνητο με μοτέρ μπαταρίας




MODULBOX-400 SEMI OPEN - ΗΜΙΚΑΣΕΤΙΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Διάφορες δυνατότητες

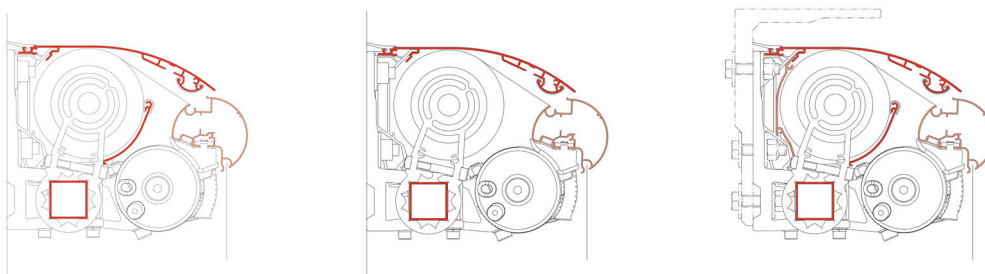


Διαστάσεις (mm)

Τοποθέτηση τοίχου



Τοποθέτηση οροφής

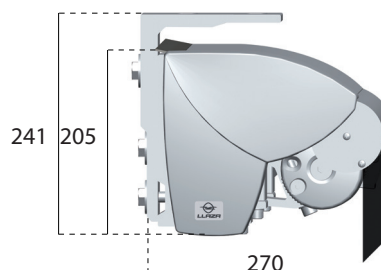

- Το μοντέλο Semi Open παρέχει υψηλή προστασία του υφάσματος, των στηρίξεων αλλά και των βραχιόνων καθώς προστατεύονται από το άνω προφίλ και τα πλαϊνά καπάκια.
- Το στρογγυλό σχήμα του μπροστινού προφίλ ανοίγει το μοντέλο Modulbox σε περισσότερες αισθητικές δυνατότητες, διατηρώντας παράλληλα τη δύναμη και την αντίστασή του.

Δυνατότητες φωτισμού

- ☒ Προφίλ αντιβάρου
- ☒ Βραχίονες (Onyx Lux)

Λειτουργία

- MODULBOX-400 SEMI OPEN
- ☒ Ηλεκτροκίνητη


Κάθετο τεντάκι SOMBREX

- ☒ Χειροκίνητο
- ☒ Ηλεκτροκίνητο με μοτέρ μπαταρίας





MODULBOX-400 OPEN - ΤΕΝΤΑ ΜΠΑΡΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Διάφορες δυνατότητες





Διαστάσεις (mm)



Τποθέτηση τοίχου




Τοποθέτηση οροφής




Τοποθέτηση σε μπαλκόνι




Τοποθέτηση Scandinavian (SCDV)

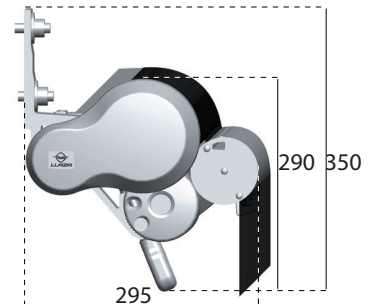

Τοποθέτηση τοίχου Crossed arms version

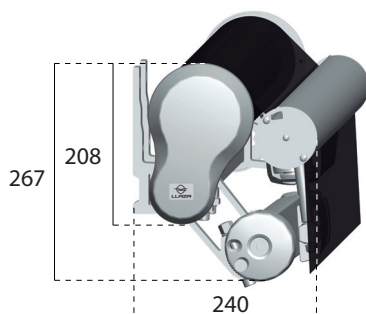

Τοποθέτηση οροφής Crossed Arms version

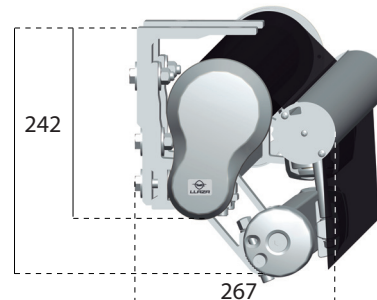

- Αυτό το μοντέλο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαμορφώσεων για προσαρμογή στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης: τοποθέτηση τοίχου, οροφής, μπαλκόνι, SCDV και Crossed Arms.
- Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της τέντας από τη βάση βραχίονα, ανάλογα με τη θέση του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δυνατότητες φωτισμού

- ☒ Προφίλ αντιβάρου
- ☒ Βραχίονες (Onyx Lux)

Κάθετο τεντάκι SOMBREX

- ☒ Χειροκίνητο
- ☒ Ηλεκτροκίνητο με μοτέρ μπαταρίας

Λειτουργία


MODULBOX-400 OPEN

- ☒ Χειροκίνητη
- ☒ Ηλεκτροκίνητη




MODULBOX-400 FULL BOX SOMBREX - ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΤΕΝΤΑΚΙ

Διάφορες δυνατότητες

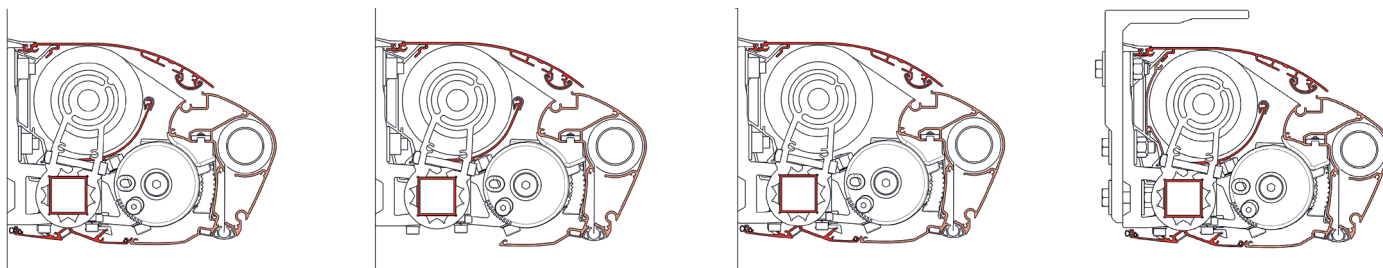


Διαστάσεις (mm)

Τοποθέτηση τοίχου



Τοποθέτηση οροφής

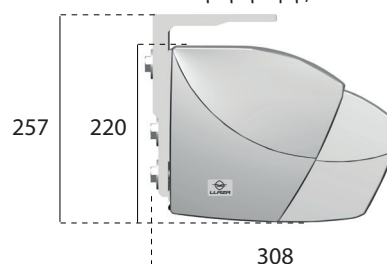

- Τα πλεονεκτήματα του αντιβάρου με κάθετο τεντάκι Sombrex προστέθηκαν στη συνολική προστασία που παρέχει το Full Box.
- Η Modulbox-400 Sombrex μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε χώρο και δεν απαιτεί καλωδίωση στο αντίβαρο της τέντας καθώς το αντίβαρο Sombrex μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας μοτέρ μπαταρίας.

Δυνατότητες φωτισμού

- ☒ Προφίλ Κασέτας
- ☒ Προφίλ Αντιβάρου Sombrex
- ☒ Βραχίονες (Onyx Lux)

Λειτουργία

- MODULBOX-400 FULL BOX
- ☒ Ηλεκτροκίνητη


Κάθετο τεντάκι SOMBREX

- ☒ Χειροκίνητο
- ☒ Ηλεκτροκίνητο με μοτέρ μπαταρίας




MODULBOX-400 SEMI BOX SOMBREX - ΗΜΙΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΤΕΝΤΑΚΙ

Διάφορες δυνατότητες

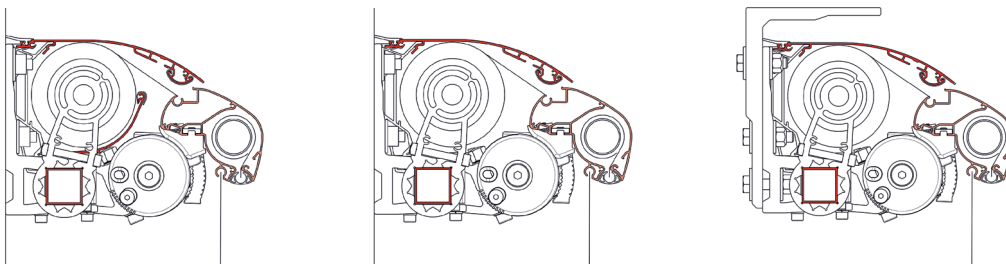

Διαστάσεις (mm)

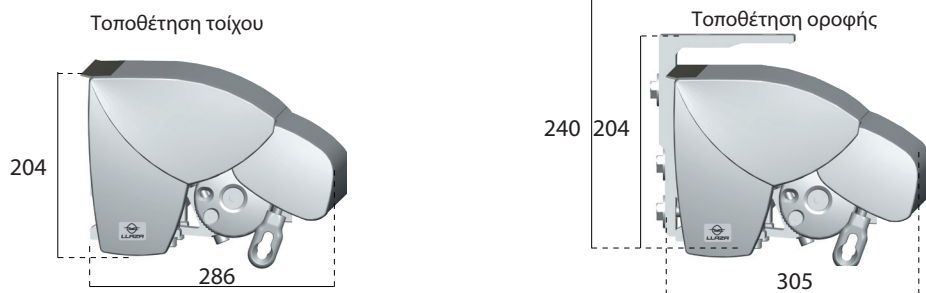

- Η Modulbox-400 Semi Box Sombrex προστατεύει το ύφασμα και τοποθετώντας το αντίβαρο Sombrex με κάθετο τεντάκι, σας προστατεύει από τις ακτίνες του ήλιου όλη την ημέρα.
- Το Sombrex παρέχει προστασία της ιδιωτικότητας στον χώρο σας, με την ευκολία χειροκίνητης ή μηχανοκίνητης λειτουργίας και δεν χρειάζεται καλωδίωση το μοτέρ του αντιβάρου το οποίο λειτουργεί με μπαταρία.

Δυνατότητες φωτισμού

- ☒ Προφίλ Αντιβάρου Sombrex
- ☒ Βραχίονες (Onyx Lux)

Λειτουργία

- MODULBOX-400 SEMI BOX
- ☒ Ηλεκτροκίνητη


Κάθετο τεντάκι SOMBREX

- ☒ Χειροκίνητο
- ☒ Ηλεκτροκίνητο με μοτέρ μπαταρίας




MODULBOX-400 OPEN SOMBREX - ΤΕΝΤΑ ΜΠΑΡΑ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΤΕΝΤΑΚΙ

Διάφορες δυνατότητες

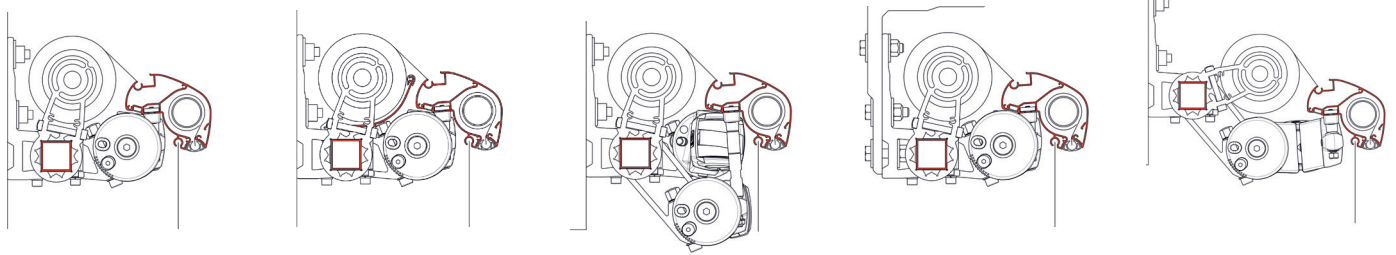


Διαστάσεις (mm)


Τοποθέτηση τοίχου




Τοποθέτηση οροφής



Τοποθέτηση τοίχου με
Crossed Arms version



Τοποθέτηση SCDV version

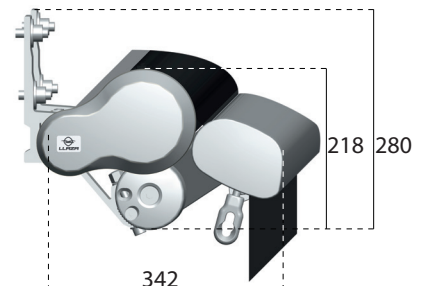

- Η ευέλικτη Modulbox-400 Open συνδυάζεται με το αντίβαρο Sombrex με κάθετο τεντάκι και τοποθετείτε σε τοίχο, σε οροφή και σε τοίχο με crossed-arm και Scandinavian versions (SCDV).

- Κατάλληλη να προσφέρει σκίαση και φωτισμό σε βεράντες, μπλακόνια και σε χώρους εστίασης.

Δυνατότητες φωτισμού

- ☒ Προφίλ αντιβάρου
- ☒ Βραχίονες (Onyx Lux)


Κάθετο τεντάκι SOMBREX

- ☒ Χειροκίνητο
- ☒ Ηλεκτροκίνητο με μοτέρ μπαταρίας

Λειτουργία

MODULBOX-400 OPEN

- ☒ Χειροκίνητη
- ☒ Ηλεκτροκίνητη

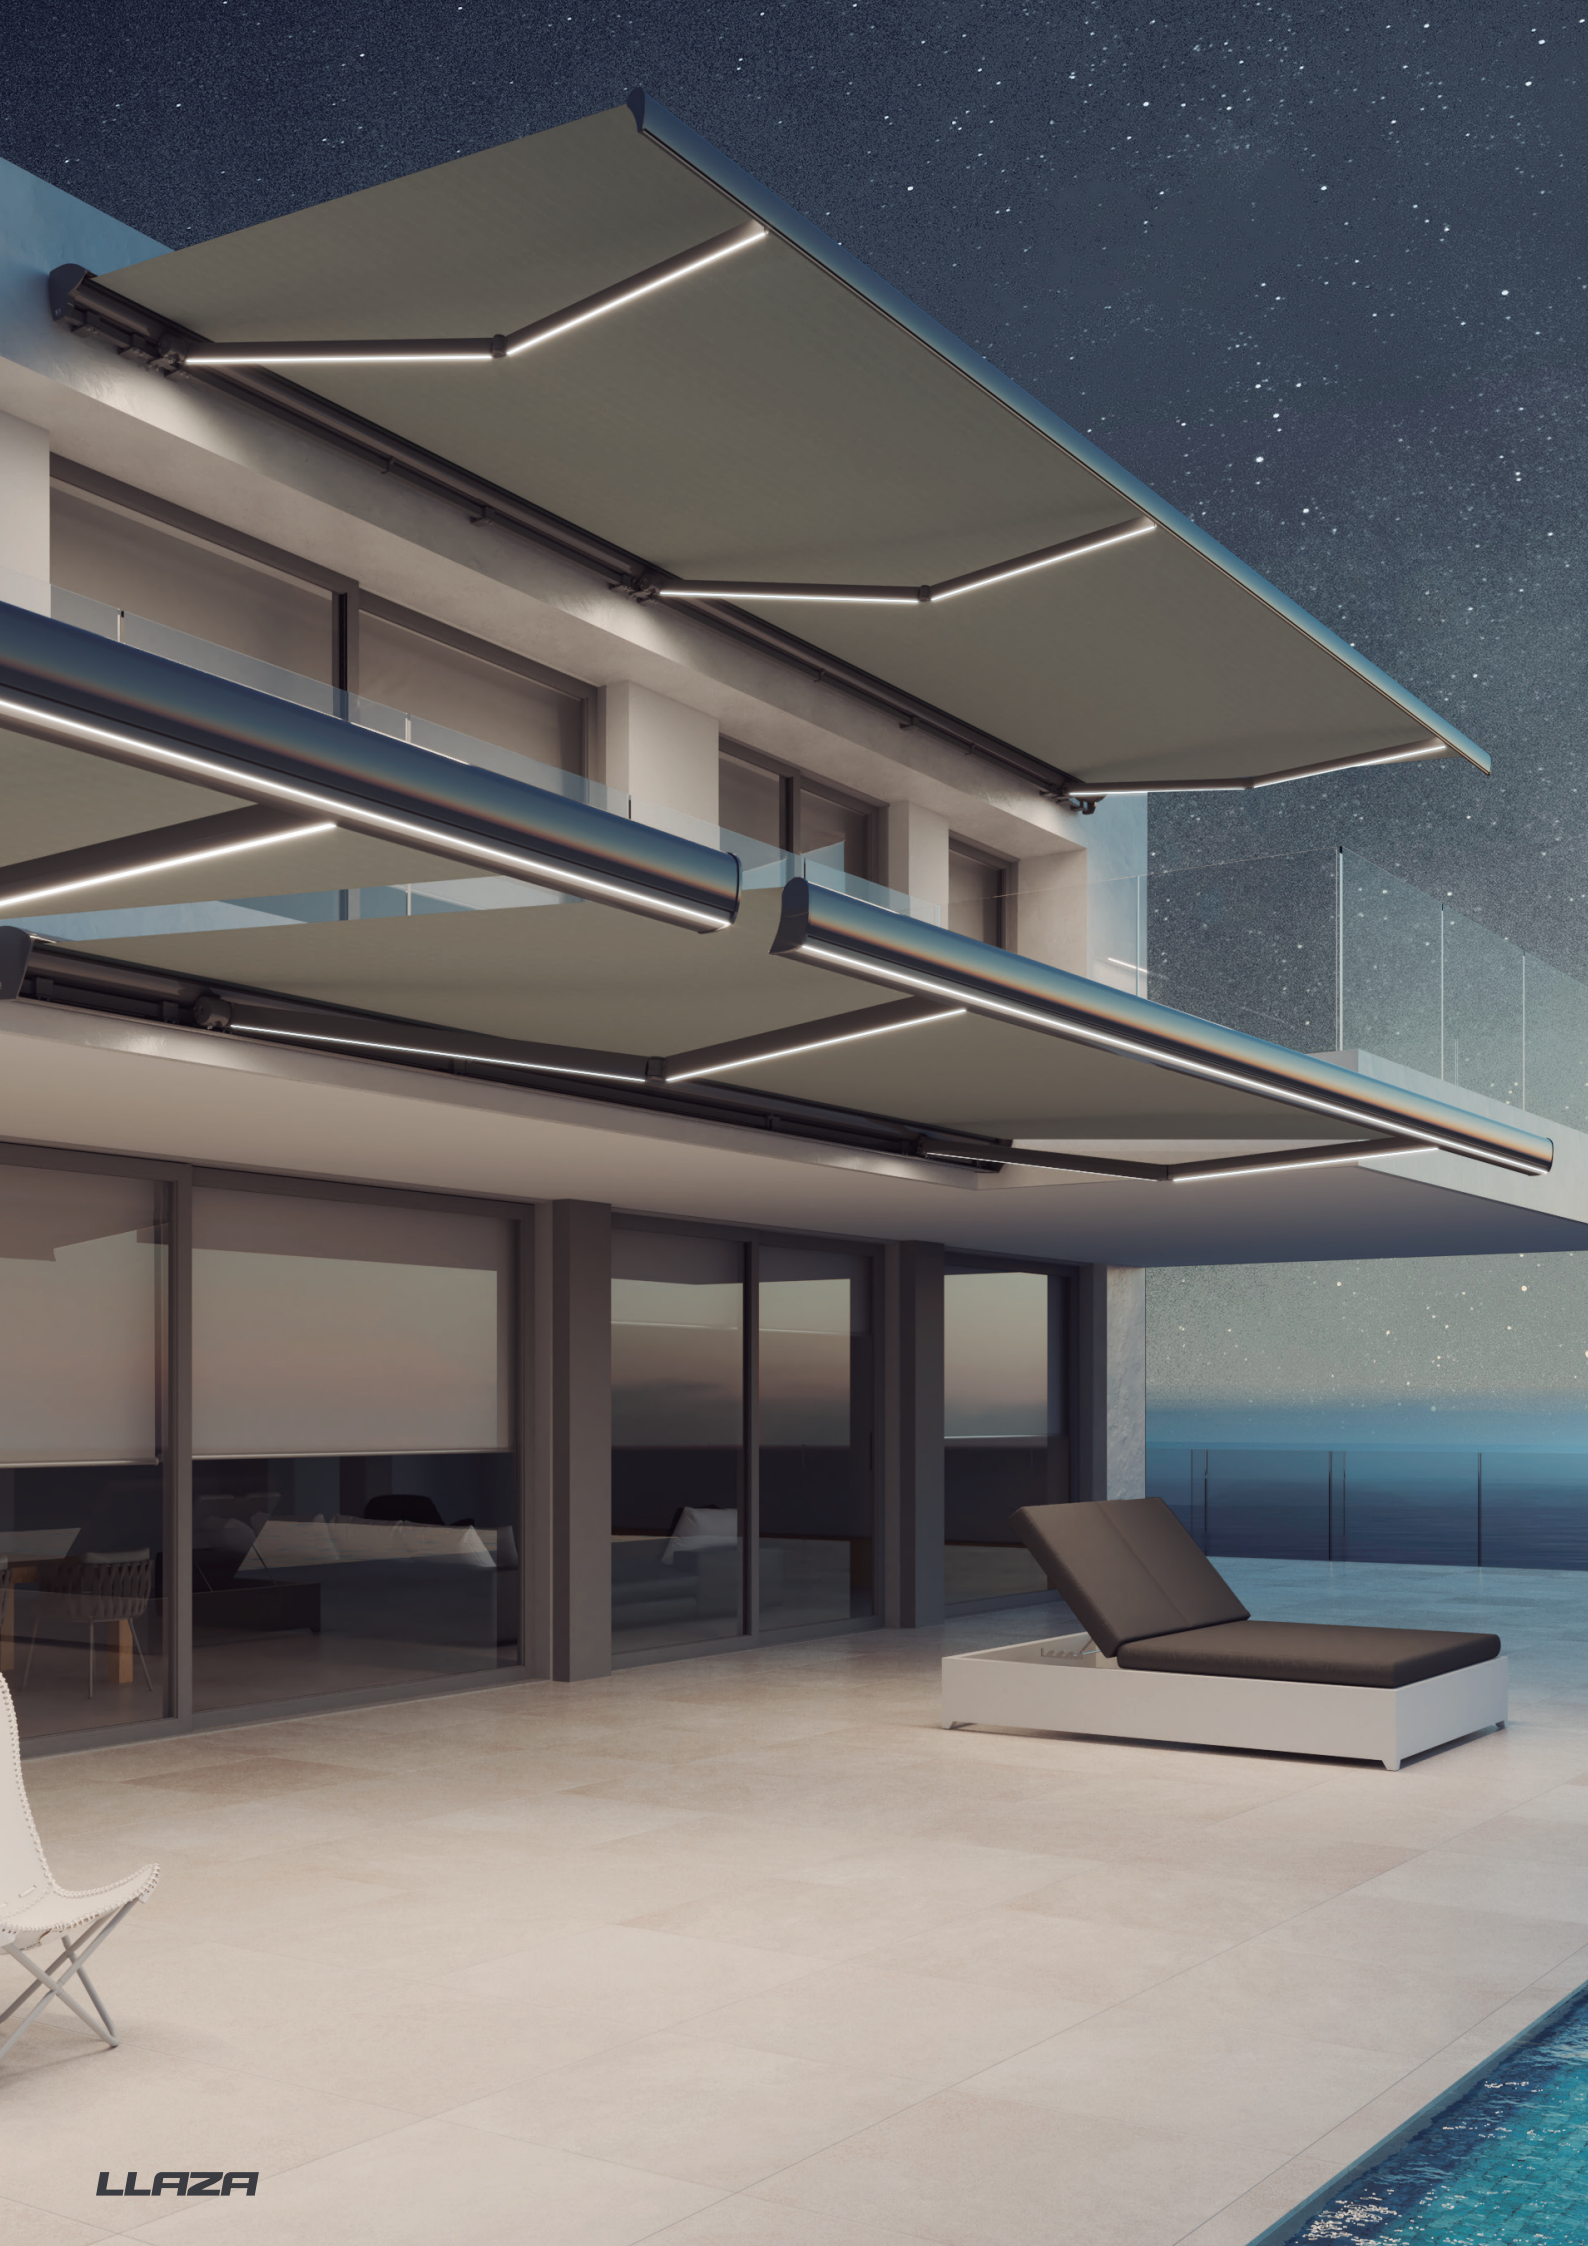


LLAZA

Βασικές τεχνικές προδιαγραφές

MODULBOX-400 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ



Μέγιστες διαστάσεις (m)

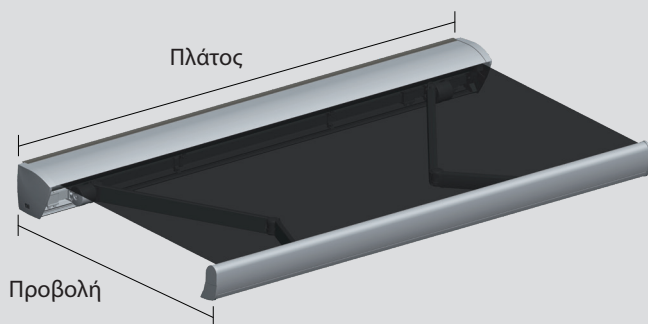


Αρ. Βρχ	Μέγιστο πλάτος	Μέγιστη προβολή
2	6,00	4,00
3	9,00	4,00
4	12,00	4,00

Κλίση

Τοίχου και Οροφής

(διαφέρει ανάλογα την έκδοση)



Τοίχου, οροφής και SCDV

OPEN και Crossed Arms version

OPEN Balcony

0° - 45°

0° - 30°

45° - 85°

Συνήθειες τοποθετήσεις

Βεράντες



Μεγάλοι εξωτερικοί χώροι



Επαγγελματικοί
χώροι



Τοποθέτηση



Τοίχου



Οροφής

Πιστοποίηση



Ανεμος

Έως 28 km/h



Αντοχή

10.000 κύκλοι λειτουργίας min.


Λεπτομέρειες φινιρίσματος

Βαφή σύμφωνα με τα πρότυπα QUALICOAT

Ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα

Βραχίονες με ολοκληρωμένη επικάλυψη βαφής

Προτεινόμενοι βραχίονες

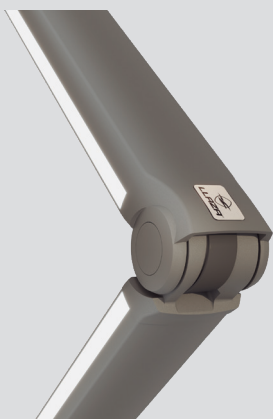


ONYX-400
ONYX LUX-400

Βασικές τεχνικές προδιαγραφές

MODULBOX-400 SOMBREX ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ




Μέγιστες διαστάσεις (m)

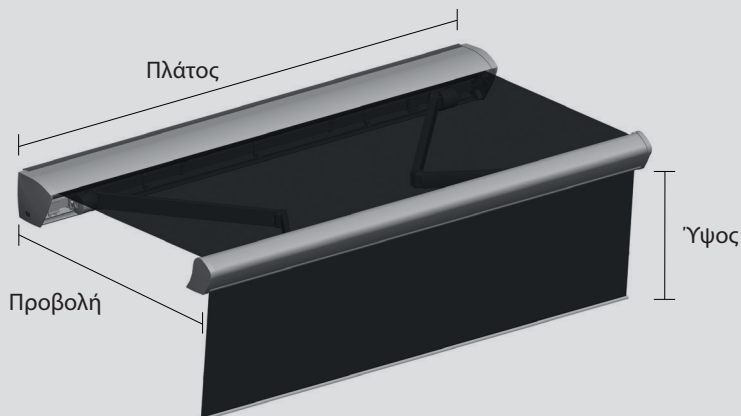

Αρ. Βρχ	Μέγιστο πλάτος	Μέγιστη προβολή	Μέγιστο ύψος για τεντάκι
2	6,00	3,00	1,40
2	5,50	3,50	1,40

Κλίση

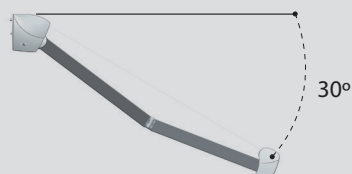

Συνήθειες τοποθετήσεις

Βεράντες



Μεγάλοι εξωτερικοί χώροι



Επαγγελματικοί χώροι



Τοποθέτηση



Τοίχου



Οροφής

Πιστοποίηση



Ανεμος

Έως 28 km/h



Αντοχή

10.000 κύκλοι λειτουργίας min.


Λεπτομέρειες φινιρίσματος

Βαφή σύμφωνα με τα πρότυπα QULICOAT

Ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα

Βραχίονες με ολοκληρωμένη επικάλυψη βαφής

Προτεινόμενοι βραχίονες

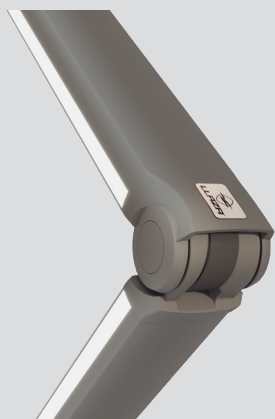

ONYX-400
ONYX LUX-400

