




- Οι μειωμένες διαστάσεις των στοιχείων στήριξης ευνοούν το αισθητικό αποτέλεσμα της εγκατάστασης.
- Με το σύστημα monobloc είναι δυνατή η κατανομή του βάρους της τέντας κατά μήκος της πρόσοψης. Τα στηρίγματα οροφής και τοίχου είναι τοποθετημένα σε διαφορετικά ενδιάμεσα σημεία και συγκρατούν την μπάρα 40x40.
- Ένα μονό σετ βραχιόνων σας δίνει δυνατότητα για μέγιστο μήκος ως 5,50 μ. και προβολή 3,50 μ. Για μεγαλύτερες διαστάσεις, το σύστημα έχει σχεδιαστεί και με μήκη μεγαλύτερα από 12,00 μέτρα, ενσωματώνοντας όσους βραχίονες απαιτούνται.

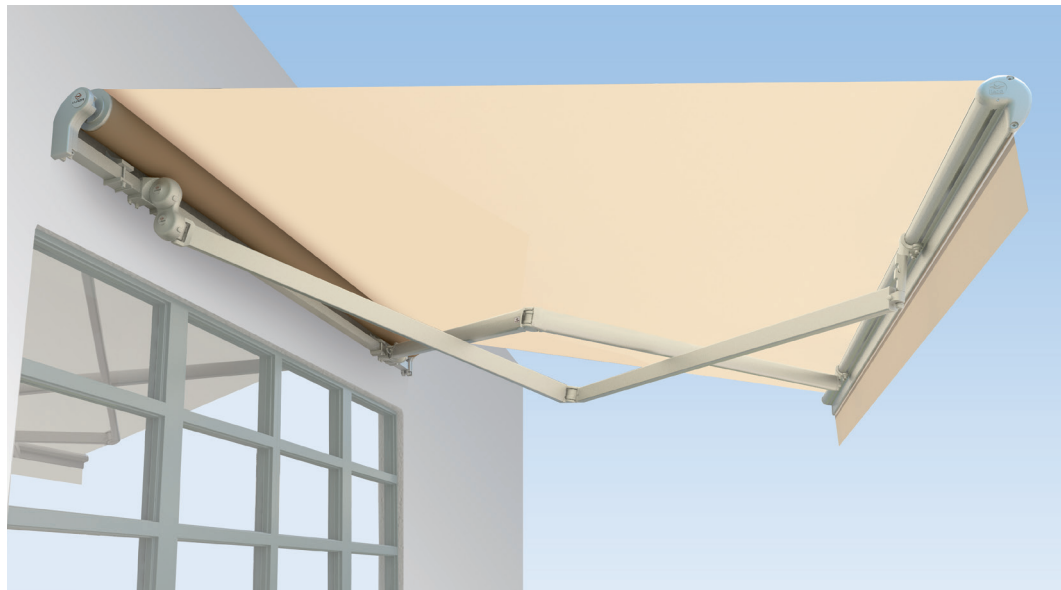

Η βάση στήριξης βραχίονα MONOBLOCK 350 είναι συμβατή με την ειδική βάση στήριξης για crossed arms, είναι μια λύση ώστε η προβολή της τέντας να μην περιορίζεται από το διαθέσιμο πλάτος σε μικρές τοποθεσίες και να πετυχαίνουμε προβολή μεγαλύτερη του μήκους της τέντας.

Η μπάρα 40x40 βοηθά στην απορρόφηση της πίεσης που προκαλείται από τις κινήσεις της τέντας και σταθεροποιεί την εγκατάσταση.



MONOBLOC-350

Simplicity for large installations






Η MONOBLOC-350 είναι μια κλασσική τέντα με αναδιπλούμενους βραχίονες η οποία χάριν στο σύστημα τετράγωνης μπάρας μπορεί να καλύψει μεγάλες διαστάσεις.

Η μπάρα 40x40 επιτρέπει την εύκολη συναρμολόγηση της τέντας σε μεγάλες διαστάσεις ενώ παράλληλα η εγκατάσταση είναι γρήγορη και αποτελεσματική.

Μέγιστες διαστάσεις (m)

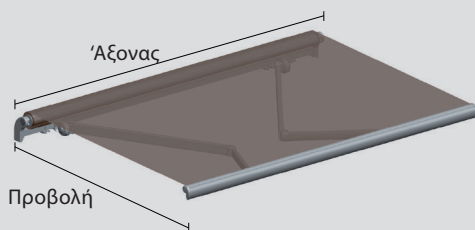

Μέγιστη προβολή	Μέγιστο πλάτος		
	2 Βραχίονες	3 Βραχίονες	4 Βραχίονες
3,00	6,00	9,00	12,00
3,50	5,50	8,25	11,00

Λειτουργία

- ☒ Χειροκίνητη
- ☒ Ηλεκτροκίνητη

Τοποθέτηση


- ☐ Τοίχου
- ☒ Οροφής

Δυνατότητες φωτισμού


- ☐ Προφίλ αντιβάρου
- ☒ Βραχίονες (Onyx Lux)

Σύσταση: να χρησιμοποιείτε πάντα μοτέρ άνω των 2 βραχιόνων ή για προβολές άνω των 3,00 μ.


Αξεσουάρ




Galaxia-290 σκέπαστρο



Sombrex-500 αντίβαρο με κάθετο τεντάκι



Crossed arms version



Βολάν

Λεπτομέρειες φινιρίσματος

Βαφή σύμφωνα με τα πρότυπα QUALICOAT
Ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
Βραχίονες με ολοκληρωμένη επικάλυψη βαφής

Συνήθειες τοποθετήσεις:

Μπαλκόνια



Μεγάλοι εξωτερικοί χώροι



Πιστοποίηση

Στάνταρ: UNE-EN 13561:2015



Άνεμος
Έως 28 km/h



Αντοχή
10.000 κύκλοι λειτουργίας min.

Συνιστάται με βραχίονες

ONYX-400 & ONYX LUX-400

Όλα τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και είναι βαμμένα στο ίδιο χρώμα με τους βραχίονες

Ισορροπημένο και μοντέρνο design. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της πλήρους βαφής, της στιβαρότητας και της εντελώς μεταλλικής εμφάνισης.

Ο σχεδιασμός της σφαιρικής άρθρωσης βελτιώνει την απόδοση του βραχίονα όταν είναι ανοιχτός κατά το ήμισυ, για να του δώσει μεγαλύτερη ένταση.

Το ONYX LUX-400 είναι ένα μοντέλο βραχίονα που διαθέτει 100% ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού και του οποίου τα καλώδια δεν είναι ορατά στην άρθρωση.






Συμβατό με βραχίονες




Onyx-400
Onyx Lux-400



ART-250

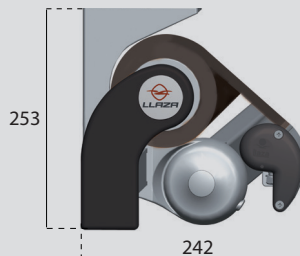Διαστάσεις (mm)
Τοποθέτηση σε τοίχο

Τοποθέτηση οροφής

Τοποθέτηση στον τοίχο με crossed arms

Τοποθέτηση οροφής με crossed arms

Κλίση
Τοίχος
Οροφής

0°

85°
30° με crossed arm version

Σημείωση: Η ειδική βάση στήριξης για crossed arms version είναι πάντα τοποθετημένη στην αριστερή πλευρά της τέντας, όπως βλέπουμε από έξω.

Ελάχιστο πλάτος για προτεινόμενους βραχίονες (m)

Προβολή	Ελάχιστο πλάτος			
	2 Βρχ	3 Βρχ	4 Βρχ	2 Crossed arms
1,50	2,12	3,07	4,04	1,22
1,75	2,37	3,45	4,54	1,35
2,00	2,62	3,83	5,04	1,48
2,25	2,87	4,21	5,54	1,61
2,50	3,12	4,59	6,04	1,74
2,75	3,37	4,97	6,54	1,87
3,00	3,62	5,35	7,04	2,00
3,25	3,87	5,73	7,54	2,13
3,50	4,12	6,11	8,04	2,26

